


ION

INDUSTRIES

PRODUCT CATALOGUS

2026



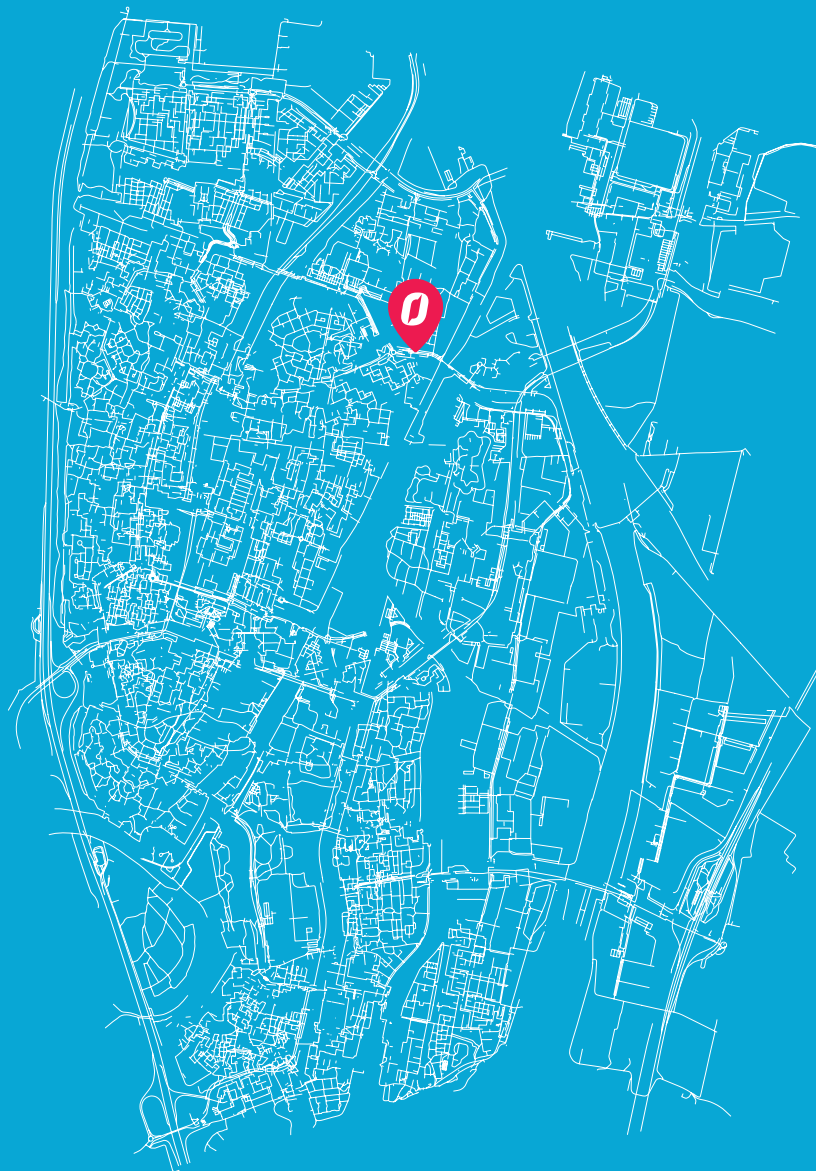

NIEUWEGEIN

WELKOM BIJ ION INDUSTRIES

ION INDUSTRIES is specialist in schakelmateriaal waar kwaliteit, kennis en service samenkomen. Als fabrikant én distributeur leveren wij innovatieve LED Dimmers, Schakelaars en vier complete series Afdek materiaal.

Wij maken schakelmateriaal eenvoudiger en betrouwbaarder door continu te luisteren en te innoveren. Zo combineren we hoge kwaliteit met betaalbaarheid. Als totaalleverancier bieden wij Schakelmateriaal dat werkt én verrast. Of je nu kiest voor de nieuwste technologie of voor vertrouwde klassiekers. Techniek moet niet alleen goed zijn, maar ook toegankelijk voor iedereen.


KWALITEIT ZIT IN DE DETAILS

Ons schakelmateriaal is uitvoerig getest en voldoet aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidseisen. Het draagt internationale keurmerken zoals VDE, CE en UKCA, waarmee maximale betrouwbaarheid en veiligheid worden gegarandeerd. Ontworpen voor dagelijks en intensief gebruik, leveren onze producten consistente prestaties in elke omgeving.

ASSORTIMENT

<i>LED DIMMERS</i>	<i>2</i>
<i>SCHAKELAARS</i>	<i>11</i>
<i>V1/J1/D1-SERIE</i>	<i>14</i>
<i>E1-SERIE</i>	<i>28</i>
<i>OPBOUW IP55</i>	<i>35</i>
<i>OVERIG SCHAKELMATERIAAL</i>	<i>37</i>
<i>NOODVERLICHTING</i>	<i>40</i>


ONTDEK ONZE WEBSITE

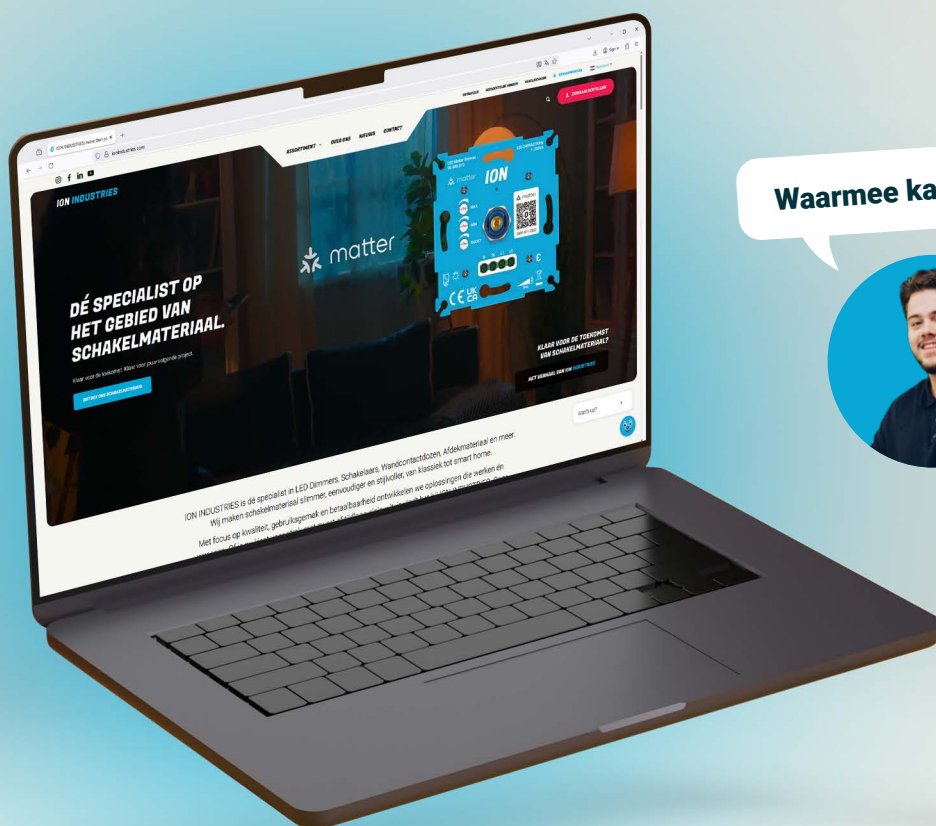

Waarmee kan ik je van dienst zijn?



Watt's up?

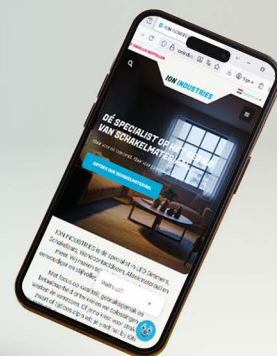

WWW.IONINDUSTRIES.COM

Nog geen zakelijk account in onze webshop? Maak er één aan en profiteer direct van zakelijke prijzen en een compleet assortiment. Online bestellen is eenvoudig. Kom je ergens niet uit?

Onze handleidingen en FAQ helpen je op weg, en via de chat staat Dimmy voor je klaar om je te ondersteunen.



LED DIMMERS

ION INDUSTRIES biedt een uitgebreid assortiment LED Dimmers. Of je nu kiest voor een enkelvoudige inbouwdimmer, een smart dimmer of een specifieke dimoplossing. Dankzij compatibiliteit met meer dan 95% van alle LED-lampen en afdekmaterialen, is er altijd een LED Dimmer die perfect past bij jouw situatie.




LED DIMMER 150 WATT

- Dimbereik vanaf 0,3 -150 Watt
- Compatibel met 95%+ afdek materiaal
- Min/Max helderheid handmatig en automatisch instelbaar
- Extra uitgang van 600 Watt om een extra schakelfunctie te bedienen
- Te gebruiken als hotelschakeling in combinatie met een schakelaar
- Enkel fase- en schakeldraad vereist
- Inclusief geheugenfunctie




LED DIMMER 200 WATT

- Dimbereik vanaf 0,3 - 200 Watt
- Compatibel met 95%+ afdek materiaal
- Min/Max helderheid handmatig en automatisch instelbaar
- Extra uitgang van 600 Watt om een extra schakelfunctie te bedienen
- Boostfunctie om het popcorn-effect tegen te gaan
- Te gebruiken als hotelschakeling in combinatie met een schakelaar
- Enkel fase- en schakeldraad vereist
- Inclusief geheugenfunctie

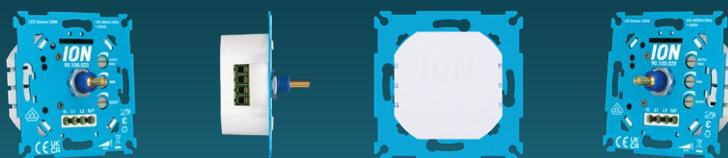

LED DIMMER 250 WATT PRO

- Bestelvoorwaarden van toepassing
- Dimbereik 0,3 – 250 Watt
- Compatibel met 95%+ afdek materiaal
- Min/Max helderheid handmatig en automatisch instelbaar
- Extra uitgang van 600 Watt om een extra schakelfunctie te bedienen
- Boostfunctie om het popcorn-effect tegen te gaan
- Te gebruiken als hotelschakeling in combinatie met een schakelaar
- Inclusief geheugenfunctie

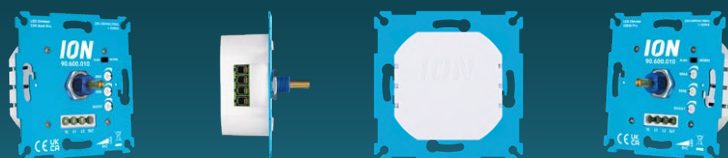



LED DIMMER 350 WATT

- Dimbereik vanaf 0,3 - 350 Watt
- Compatibel met 95%+ afdek materiaal
- Extra uitgang van 600 Watt om een extra schakelfunctie te bedienen
- Te gebruiken als hotelschakeling in combinatie met een schakelaar
- Min/Max helderheid handmatig en automatisch instelbaar
- Boostfunctie om het popcorn-effect tegen te gaan
- Enkel fase- en schakeldraad vereist
- Inclusief geheugenfunctie



LED DIMMER 600 WATT

- Dimbereik vanaf 0,3 - 600 Watt
- Compatibel met 95%+ afdek materiaal
- Min/Max helderheid handmatig en automatisch instelbaar
- Extra uitgang van 600 Watt om een extra schakelfunctie te bedienen
- Boostfunctie om het popcorn-effect tegen te gaan
- Te gebruiken als hotelschakeling in combinatie met een schakelaar
- Enkel fase- en schakeldraad vereist
- Inclusief geheugenfunctie



LED DUO DIMMER 2x200 WATT

- Dimbereik 2 x 0,3 - 200 Watt
- Compatibel met 95%+ afdek materiaal
- Min/Max helderheid handmatig en automatisch instelbaar
- Twee groepen schakelen met één muurschakeling
- Te gebruiken als hotelschakeling in combinatie met een schakelaar
- Enkel fase- en schakeldraad vereist
- Inclusief geheugenfunctie



LED DUO TASTDIMMER 2x150 WATT

- Dimbereik 2 x 0,3 - 150 Watt
- Touch bediening
- Min/Max helderheid handmatig instelbaar
- Twee groepen schakelen met één muurschakeling
- Compatibel met vijf neventoestellen van ION INDUSTRIES
- Enkel toepasbaar in combinatie met ION Duo Tastdimmerknoppen
- Enkel fase- en schakeldraad vereist
- Inclusief geheugenfunctie




90.500.070



LED MATTER DIMMER 200 WATT

- Dimbereik 0,3 – 200 Watt
- Officieel geregistreerd bij Matter
- Min/Max helderheid instelbaar via potmeter
- Boostfunctie om het popcorn-effect tegen te gaan
- Fase- en schakeldraad vereist, nuldraad aanbevolen
- Te gebruiken als hotelschakeling in combinatie met een schakelaar
- Compatibel met Matter
- Inclusief geheugenfunctie
- Drukdraaiknop

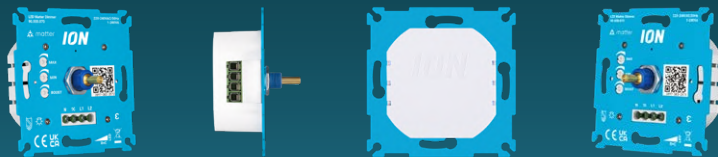


90.500.020



LED ZIGBEE DIMMER 200 WATT

- Dimbereik 0,3 – 200 Watt
- Compatibel met 95%+ afdek materiaal
- Min/Max helderheid instelbaar via dimmer en applicatie
- Boostfunctie om het popcorn-effect tegen te gaan
- Fase- en schakeldraad vereist, nuldraad aanbevolen
- Bedienbaar met online applicatie en fysieke knop

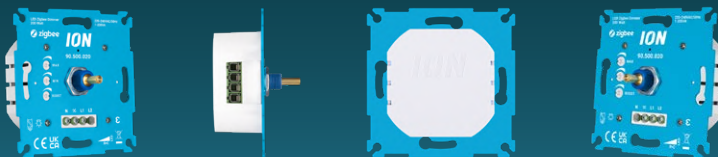



90.500.090

LED ZIGBEE MASTER-SLAVE DIMMER SET

- Dimbereik 0,3 – 200 Watt
- Compatibel met 95%+ afdek materiaal
- Min/Max helderheid instelbaar via dimmer en applicatie
- Boostfunctie om het popcorn-effect tegen te gaan
- Fase- en schakeldraad vereist, nuldraad aanbevolen
- Bedienbaar met online applicatie en fysieke knop
- Compatibel met vijf Slave LED Dimmers van ION INDUSTRIES



90.500.030

LED ZIGBEE TASTDIMMER 200 WATT

- Dimbereik 0,3 – 200 Watt
- Min/Max/Boost/Speed handmatig instelbaar met potmeters
- Fase- en schakeldraad vereist, nuldraad aanbevolen
- Compatibel met vijf neventoestellen van ION INDUSTRIES
- Te gebruiken als hotelschakeling in combinatie met een schakelaar
- Enkel toepasbaar in combinatie met ION Tasterdimmer Knoppen
- Inclusief geheugenfunctie



90.500.040

LED ZIGBEE DIM MODULE 200 WATT

- Dimbereik 0,3 – 200 Watt
- Compatibel met alle pulsdruckschakelaars
- Min/Max/Boost handmatig instelbaar met potmeters
- Fase- en schakeldraad vereist, nuldraad aanbevolen
- Hotelschakeling/kruisschakeling mogelijk
- Dimsnelheid instelbaar met speed functie potmeter
- Inclusief geheugenfunctie



90.500.010

LED WIFI DIMMER 200 WATT

- Dimbereik 0,3 – 200 Watt
- Compatibel met Tuya
- Compatibel met 95%+ afdek materiaal
- Bedienbaar met online applicatie en fysieke knop
- Fase- en schakeldraad vereist, nuldraad aanbevolen





90.400.030

MASTER-SLAVE LED DIMMER SET

- Dimbereik 0,3 – 200 Watt
- Compatibel met 95%+ afdek materiaal
- Min/Max helderheid instelbaar
- Boostfunctie tegen het popcorn-effect
- Compatibel met vijf Slave LED Dimmers van ION INDUSTRIES
- Te gebruiken in hotel- en kruisschakelingen
- Enkel fase- en schakeldraad vereist



90.400.020

SLAVE LED DIMMER

- Enkel toepasbaar in combinatie met een LED Master Dimmer
- Compatibel met 95%+ afdek materiaal
- Te gebruiken in hotel- en kruisschakelingen



LED TASTDIMMER 200 WATT

- Dimbereik 0,3 – 200 Watt
- Touch bediening
- Min/Max helderheid handmatig instelbaar
- Boostfunctie om het popcorn-effect tegen te gaan
- Compatibel met vijf neventoestellen van ION INDUSTRIES
- Hotelschakeling/dimmen parallel toepasbaar
- Enkel fase- en schakeldraad vereist
- Enkel toepasbaar in combinatie met ION Tastdimmerknoppen



LED TASTDIMMER NEVENTOESTEL

- Touch bediening
- Hotelschakeling/dimmen parallel toepasbaar
- Compatibel met vijf neventoestellen van ION INDUSTRIES
- Alleen te gebruiken met de LED Tastdimmer(s) van ION INDUSTRIES
- Geen instellingen vereist, functioneert naar instellingen LED Tastdimmer(s)
- Enkel fase- en schakeldraad vereist
- Enkel toepasbaar in combinatie met ION Tastdimmerknoppen



LED CONTROLLER 1-10 VOLT

- Compatibel met 95%+ afdek materiaal
- 1-10V voor het dimmen van dimbare LED Drivers
- Zeer geschikt voor een groot dimbereik
- Eenvoudig te installeren



LED DIM MODULE 200 WATT

- Dimbereik 0,3 – 200 Watt
- Compatibel met alle pulsdrukschakelaars
- Min/Max/Boost handmatig instelbaar met potmeters
- Hotelschakeling/kruisschakeling mogelijk
- Dimsnelheid instelbaar met speed functie
- Enkel fase- en schakeldraad vereist
- Inclusief geheugenfunctie






LED DIMMER MET INDICATIELAMP **BLAUW**

90.100.120

- Dimbereik 0,3 – 200 Watt
- Inclusief Indicatielamp met twee verschillende lichtsterktes
- Boostfunctie om het popcorn-effect tegen te gaan
- Min/Max helderheid instelbaar
- Inclusief geheugenfunctie
- Te gebruiken als hotelschakeling in combinatie met schakelaar
- Indicatielamp blauw standaard bijgeleverd
- (Ook te bestellen) Beschikbaar in de kleuren: Fuchsia, Rood en Warm Wit

BESCHIKBAAR IN ALPIN WIT EN MAT ALPIN WIT



FUTURISTISCH EN MAKKELIJK TE VINDEN



BLAUW



WARM WIT



ROOD



FUCHSIA

**90.300.030****LED SNOERDIMMER WIT 75 WATT**

- Dimbereik 0,3 – 75 Watt
- Min/Max helderheid instelbaar
- Speed functie
- Drukbediening
- Te gebruiken met meerdere soorten snoer (0.5 tot 1.5 mm²)
- Inclusief geheugenfunctie

**90.300.031****LED SNOERDIMMER ZWART 75 WATT**

- Dimbereik 0,3 – 75 Watt
- Min/Max helderheid instelbaar
- Speed functie
- Drukbediening
- Te gebruiken met meerdere soorten snoer (0.5 tot 1.5 mm²)
- Inclusief geheugenfunctie

**90.300.040****LED VLOERDIMMER WIT 75 WATT**

- Dimbereik 0,3 – 75 Watt
- Min/Max helderheid instelbaar
- Speed functie
- Drukbediening
- Te gebruiken met meerdere soorten snoer (0.5 tot 1.5 mm²)
- Inclusief geheugenfunctie

**90.300.041****LED VLOERDIMMER ZWART 75 WATT**

- Dimbereik 0,3 – 75 Watt
- Min/Max helderheid instelbaar
- Speed functie
- Drukbediening
- Te gebruiken met meerdere soorten snoer (0.5 tot 1.5 mm²)
- Inclusief geheugenfunctie



SCHAKELAARS

Voor elke toepassing biedt ION INDUSTRIES de juiste schakelaar. Of je nu kiest voor een serie- of wissel-schakelaar, met of zonder pulsfunctie. Combineer ze met vier stijlvolle series afdek materiaal in Alpin Wit, Mat Alpin Wit of Mat Zwart. Zo passen onze schakelaars moeiteloos in ieder interieur en schakel je jouw verlichting eenvoudig en naar wens.



10.300.010

**WISSEL-
SCHAKELAAR**



10.300.020

**SERIE-
SCHAKELAAR**



10.300.030

**WIP-
SCHAKELAAR 2-POLIG**



10.300.040

**KRUIS-
SCHAKELAAR**



10.300.050

**WISSEL-WISSEL
SCHAKELAAR**



10.300.060

**PULSDRUKKER
SERIESCHAKELAAR**



10.300.070

**PULSDRUKKER
WISSELSCHAKELAAR**



10.300.080

**JALOEZIE-
SCHAKELAAR**



11.300.010

**3-STANDENSCHAKELAAR
MET NULSTAND**





V1/J1/D1 SERIE

De V1-serie heeft een moderne uitstraling, de J1-serie is tijdloos en de D1-serie robuust. Alle series zijn onderling te combineren. Zo kun je per ruimte variëren in stijl, terwijl de binnenwerken gelijk blijven.

Verkrijgbaar in Alpin Wit, Mat Alpin Wit en Mat Zwart.

V1 AFDEKRAMEN



80.300.114



80.300.214



80.300.314



80.300.414



80.300.514

J1 AFDEKRAMEN



80.301.114



80.301.214



80.301.314



80.301.414



80.301.514

D1 AFDEKRAMEN



80.303.114



80.303.214



80.303.314




80.303.414



80.303.514

SLIM COMBINEREN ZONDER BEPERKINGEN

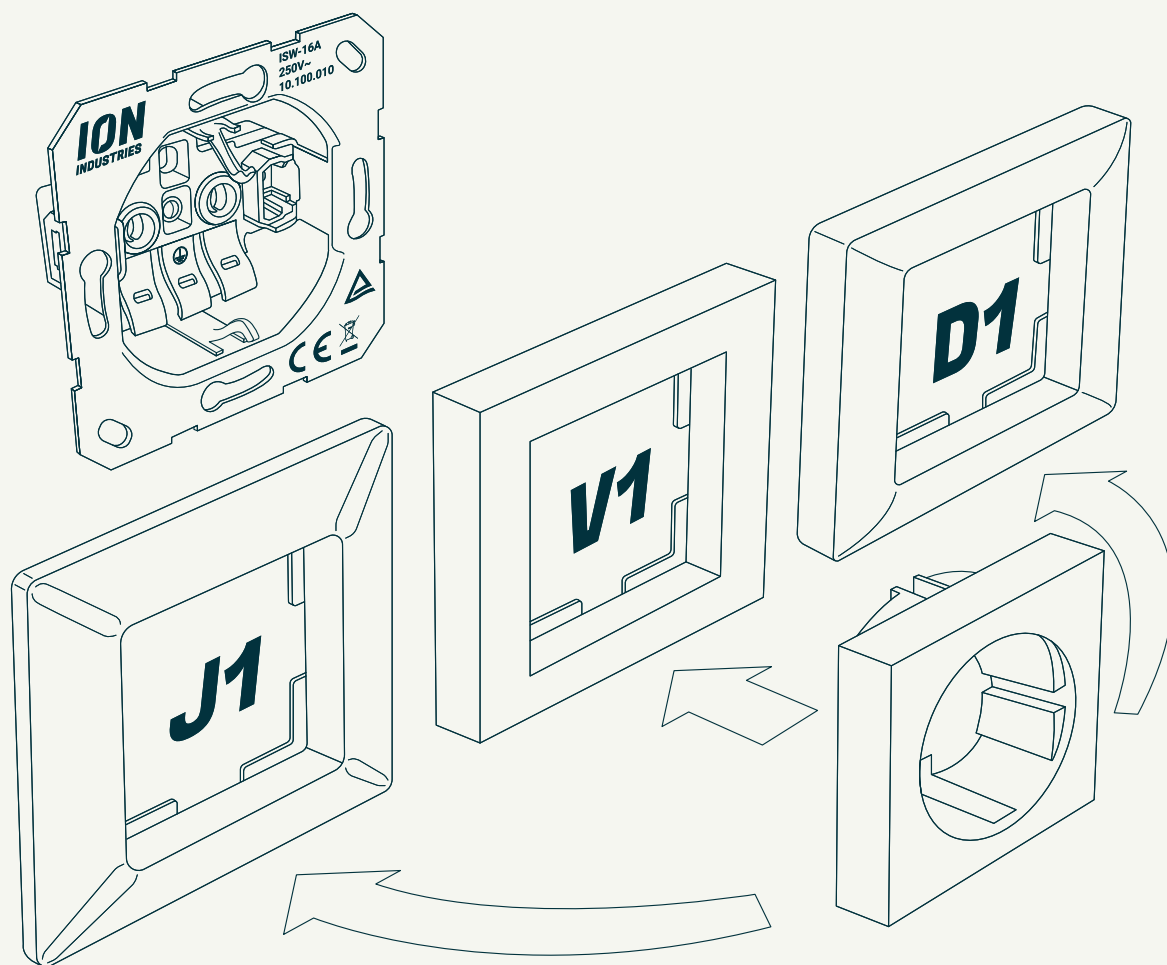

Alle producten uit de V1-, J1- en D1-series zijn onderling te combineren. Zo wissel je moeiteloos van stijl, zonder te veranderen van binnenwerk.



10.300.414

WCD RA USB A + USB C MET AANRAAKBEVEILIGING

- Aanraakbeveiliging
- Amperage: 16 A
- Maximale wattage: 3680 W
- Afmetingen: 71x71x32 mm
- Bevestiging: Steekklem
- Behuizing klasse: IP20
- Maximaal voltage USB-poorten: 5 V
- Maximaal amperage USB-poorten: 3 A
- Keurmerk TUV



10.300.814

**WANDCONTACTDOOS
RA MET KLAPDEKSEL
IP44 EN AANRAAK-
BEVEILIGING**



10.100.011

**WANDCONTACTDOOS
RANDAARDE**



10.300.914

**WANDCONTACTDOOS
ZONDER
RANDAARDE MET
AANRAAKBEVEILIGING**



10.300.214

**WANDCONTACTDOOS
RANDAARDE MET
AANRAAKBEVEILIGING**




10.300.514

WCD RA 2x USB C MET AANRAAKBEVEILIGING


- Aanraakbeveiliging
- Amperage: 16 A
- Maximale wattage: 3680W
- Afmetingen: 71x71x36 mm
- Bevestiging: Steekklem
- Behuizing klasse: IP20
- Maximaal voltage USB-poorten: 5V
- Maximaal amperage USB-poorten: 7A
- Keurmerk CE






20.300.014

BEDIENINGSWIP
WISSELSCHAKELAAR



20.300.114

BEDIENINGSWIP
SERIESCHAKELAAR




20.300.214

BEDIENINGSWIP
JALOEZIESCHAKELAAR




20.300.514

CENTRAALPLAAT CHARGER
USB A + USB C TAE




20.300.414

CENTRAALPLAAT
DIMMERKNOP DUO



11.300.114

CENTRAALPLAAT
MET DRAAIKNOP
3-STANDENSCHAKELAAR
MET NULSTAND




20.300.314

CENTRAALPLAAT
DIMMERKNOP
ENKELVOUDIG




20.300.614

CENTRAALPLAAT
DIMMERKNOP
ENKELVOUDIG T.B.V.
INDICATIELAMP



80.300.084

TASTDIMMERKNOP
ENKELVOUDIG



80.300.184

TASTDIMMERKNOP
DUO



21.300.014

BLINDPLAAT



13.300.014

MODULAR JACK 2-VOUDIG
MET CENTRAALPLAAT



13.300.114

MODULAR JACK 30°
2-VOUDIG MET
CENTRAALPLAAT

V1 AFDEKRAMEN



80.300.115



80.300.215



80.300.315



80.300.415



80.300.515

J1 AFDEKRAMEN



80.301.115



80.301.215



80.301.315



80.301.415



80.301.515

D1 AFDEKRAMEN



80.303.115



80.303.215



80.303.315




80.303.415



80.303.515

ÉÉN BASIS, DRIE STIJLEN

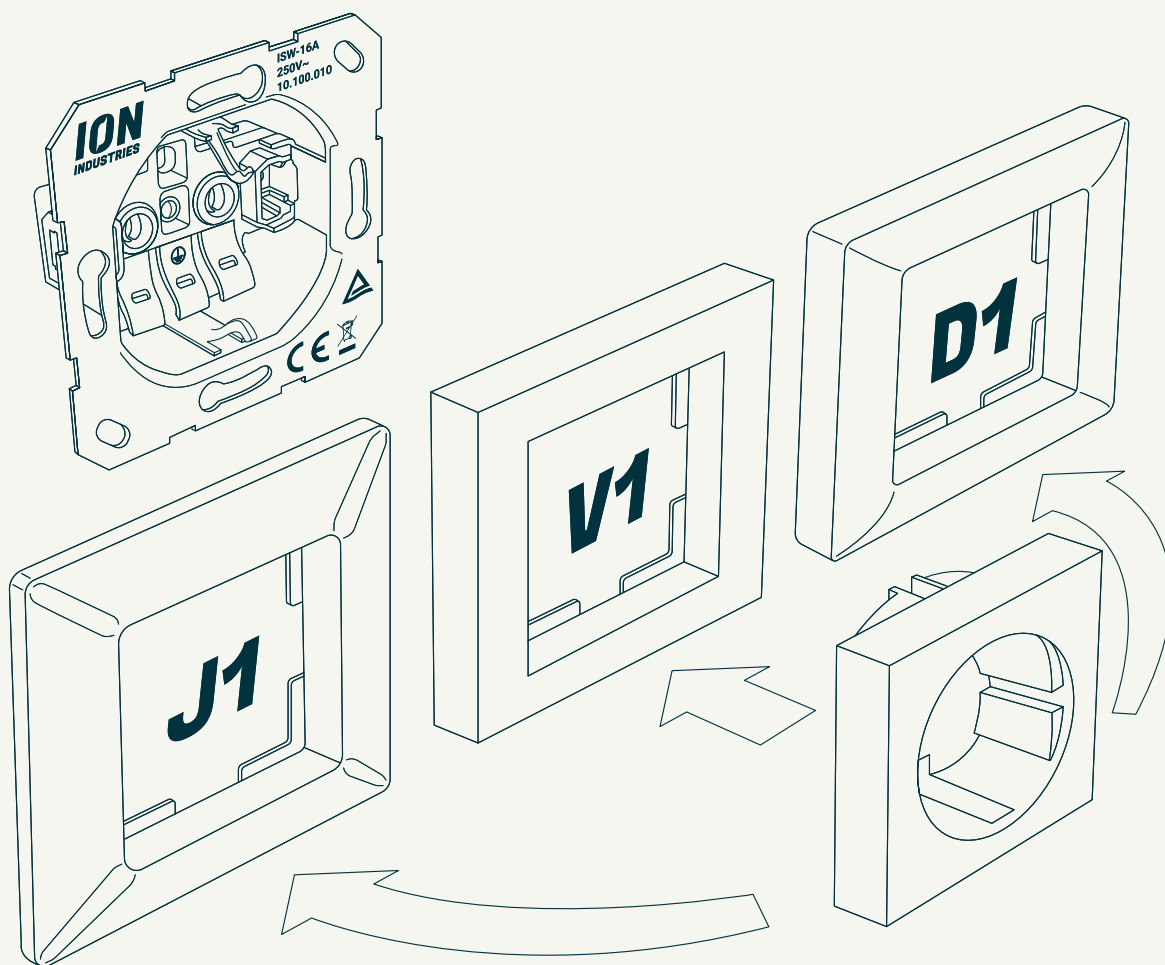

Alle producten uit de V1-, J1- en D1-series zijn volledig uitwisselbaar. Zo combineer je verschillende looks met één en hetzelfde binnenwerk.



10.300.415

WCD RA USB A + USB C MET AANRAAKBEVEILIGING

- Aanraakbeveiliging
- Amperage: 16 A
- Maximale wattage: 3680 W
- Afmetingen: 71x71x32 mm
- Bevestiging: Steekklem
- Behuizing klasse: IP20
- Maximaal voltage USB-poorten: 5 V
- Maximaal amperage USB-poorten: 3 A
- Keurmerk TUV



10.300.815

WANDCONTACTDOOS
RA MET KLAPDEKSEL
IP44 EN AANRAAK-
BEVEILIGING



10.100.015

WANDCONTACTDOOS
RANDAARDE



10.300.915

WANDCONTACTDOOS
ZONDER
RANDAARDE MET
AANRAAKBEVEILIGING



10.300.215

WANDCONTACTDOOS
RANDAARDE MET
AANRAAKBEVEILIGING




10.300.515

WCD RA 2x USB C MET AANRAAKBEVEILIGING


- Aanraakbeveiliging
- Amperage: 16 A
- Maximale wattage: 3680W
- Afmetingen: 71x71x36 mm
- Bevestiging: Steekklem
- Behuizing klasse: IP20
- Maximaal voltage USB-poorten: 5V
- Maximaal amperage USB-poorten: 7A
- Keurmerk CE






20.300.015

BEDIENINGSWIP
WISSELSCHAKELAAR



20.300.115

BEDIENINGSWIP
SERIESCHAKELAAR




20.300.215

BEDIENINGSWIP
JALOEZIESCHAKELAAR



20.300.515

CENTRAALPLAAT CHARGER
USB A + USB C TAE




20.300.415

CENTRAALPLAAT
DIMMERKNOP DUO



11.300.115

CENTRAALPLAAT
MET DRAAIKNOP
3-STANDENSCHAKELAAR
MET NULSTAND



20.300.315

CENTRAALPLAAT
DIMMERKNOP
ENKELVOUDIG




20.300.615

CENTRAALPLAAT
DIMMERKNOP
ENKELVOUDIG T.B.V.
INDICATIELAMP



80.300.085

TASTDIMMERKNOP
ENKELVOUDIG



80.300.185

TASTDIMMERKNOP
DUO



21.300.015

BLINDPLAAT



13.300.015

MODULAR JACK 2-VOUDIG
MET CENTRAALPLAAT



13.300.115

MODULAR JACK 30°
2-VOUDIG MET
CENTRAALPLAAT

V1
AFDEKRAMEN



80.300.120



80.300.020



80.300.316



80.300.416



80.300.516

J1
AFDEKRAMEN



80.301.116



80.301.216



80.301.316



80.301.416



80.301.516

D1
AFDEKRAMEN



80.303.116



80.303.216



80.303.316




80.303.416



80.303.516

VRIJHEID IN ELKE RUIMTE

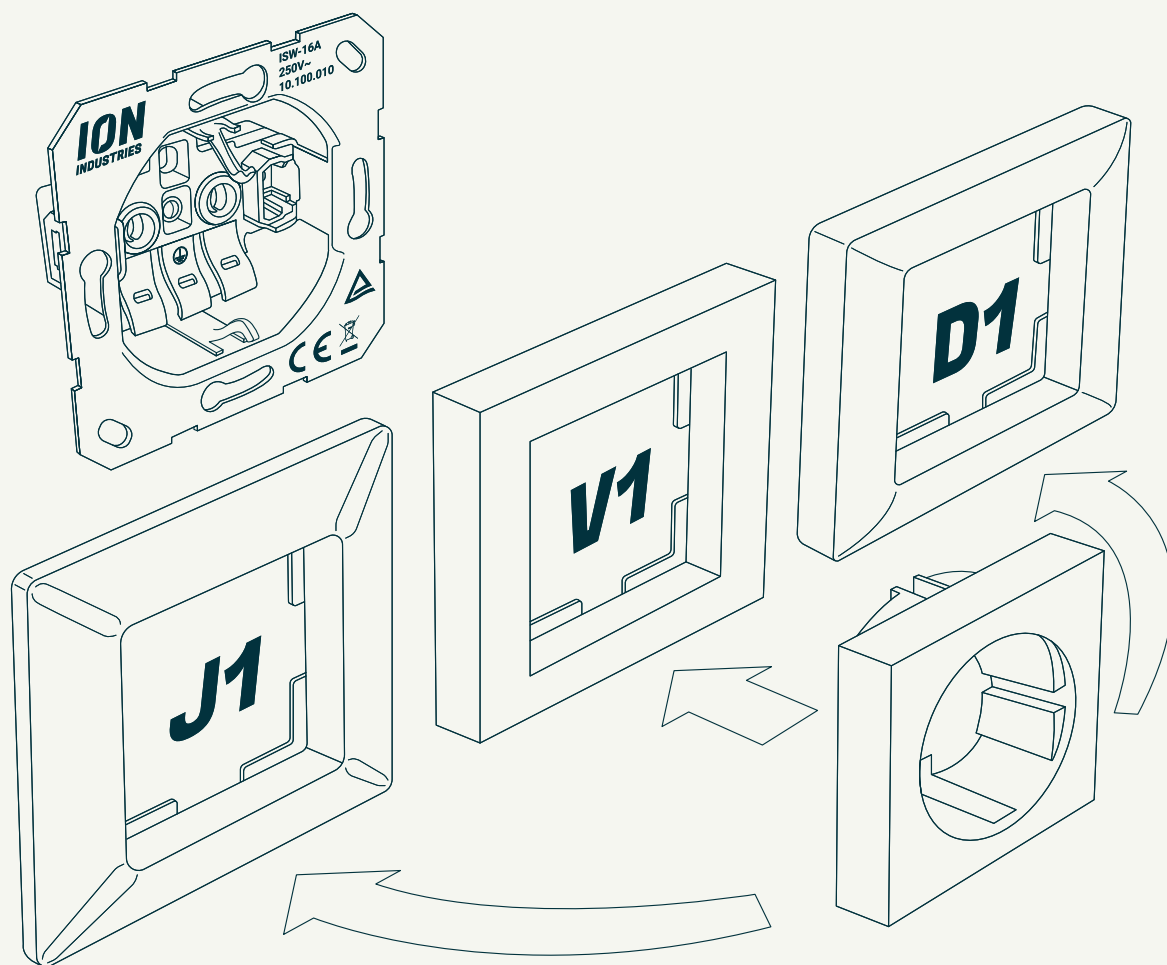

De V1-, J1- en D1-series combineren moeiteloos met elkaar. Wissel per ruimte van uitstraling, terwijl het binnenwerk vertrouwd hetzelfde blijft.



10.300.416

WCD RA USB A + USB C MET AANRAAKBEVEILIGING

- Aanraakbeveiliging
- Amperage: 16 A
- Maximale wattage: 3680 W
- Afmetingen: 71x71x32 mm
- Bevestiging: Steekklem
- Behuizing klasse: IP20
- Maximaal voltage USB-poorten: 5 V
- Maximaal amperage USB-poorten: 3 A
- Keurmerk TUV



10.300.816

**WANDCONTACTDOOS
RA MET KlapDEKSEL
IP44 EN AANRAAK-
BEVEILIGING**



10.100.020

**WANDCONTACTDOOS
RANDAARDE**



10.300.916

**WANDCONTACTDOOS
ZONDER
RANDAARDE MET
AANRAAKBEVEILIGING**



10.300.216

**WANDCONTACTDOOS
RANDAARDE MET
AANRAAKBEVEILIGING**




10.300.516

WCD RA 2x USB C MET AANRAAKBEVEILIGING

- Aanraakbeveiliging
- Amperage: 16 A
- Maximale wattage: 3680W
- Afmetingen: 71x71x36 mm
- Bevestiging: Steekklem
- Behuizing klasse: IP20
- Maximaal voltage USB-poorten: 5V
- Maximaal amperage USB-poorten: 7A
- Keurmerk CE





20.300.016

**BEDIENINGSWIP
WISSELSCHAKELAAR**



20.300.116

**BEDIENINGSWIP
SERIESCHAKELAAR**




20.300.216

**BEDIENINGSWIP
JALOEZIESCHAKELAAR**



20.300.516

**CENTRAALPLAAT CHARGER
USB A + USB C TAE**



20.300.416

**CENTRAALPLAAT
DIMMERKNOP DUO**




11.300.116

**CENTRAALPLAAT
MET DRAAIKNOP
3-STANDENSCHAKELAAR
MET NULSTAND**



20.300.316

**CENTRAALPLAAT
DIMMERKNOP
ENKELVOUDIG**



80.300.090

**TASTDIMMERKNOP
ENKELVOUDIG**



80.300.190

**TASTDIMMERKNOP
DUO**



21.300.016

BLINDPLAAT



13.300.016

**MODULAR JACK 2-VOUDIG
MET CENTRAALPLAAT**



13.300.116

**MODULAR JACK 30°
2-VOUDIG MET
CENTRAALPLAAT**





E1-SERIE

Met de E1-serie voeg je eenvoudig karakter toe aan je interieur. De kenmerkende bolling in de ramen en binnenwerken zorgt voor een unieke look. Leverbaar in Alpin Wit, Mat Alpin Wit en Mat Zwart, passend in elke ruimte.

E1
AFDEKRAMEN



80.302.114



80.302.214



80.302.314



80.302.414



80.302.514



10.302.414

WCD RA USB A + USB C MET AANRAAKBEVEILIGING

- Aanraakbeveiliging
- Amperage: 16 A
- Maximale wattage: 3680 W
- Afmetingen: 71x71x32 mm
- Bevestiging: Steekklem
- Behuizing klasse: IP20
- Maximaal voltage USB-poorten: 5 V
- Maximaal amperage USB-poorten: 3 A
- Keurmerk TUV



10.302.514

WCD RA 2x USB C MET AANRAAKBEVEILIGING


- Aanraakbeveiliging
- Amperage: 16 A
- Maximale wattage: 3680W
- Afmetingen: 71x71x36 mm
- Bevestiging: Steekklem
- Behuizing klasse: IP20
- Maximaal voltage USB-poorten: 5V
- Maximaal amperage USB-poorten: 7A
- Keurmerk CE






20.302.414

**CENTRAALPLAAT
DIMMERKNOP DUO**



11.302.114

**CENTRAALPLAAT
MET DRAAIKNOP
3-STANDENSCHAKELAAR
MET NULSTAND**




20.302.314

**CENTRAALPLAAT
DIMMERKNOP
ENKELVOUDIG**



20.302.614

**CENTRAALPLAAT
DIMMERKNOP
ENKELVOUDIG T.B.V.
INDICATIELAMP**




20.302.014

**BEDIENINGSWIP
WISSELSCHAKELAAR**



20.302.114

**BEDIENINGSWIP
SERIESCHAKELAAR**



20.302.214

**BEDIENINGSWIP
JALOEZIESCHAKELAAR**



20.302.514

**CENTRAALPLAAT CHARGER
USB A + USB C TAE**



21.302.014

BLINDPLAAT




13.302.014

**MODULAR JACK 2-VOUDIG
MET CENTRAALPLAAT**



13.302.114

**MODULAR JACK 30°
2-VOUDIG MET CP**

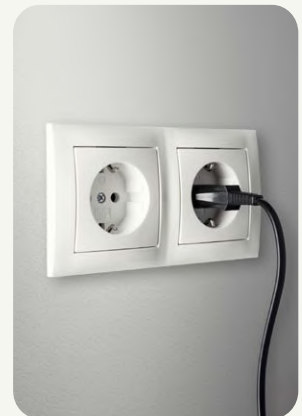

10.302.814

**WANDCONTACTDOOS
RA MET KlapDEKSEL
IP44 EN AANRAAK-
BEVEILIGING**



10.302.014

**WANDCONTACTDOOS
RANDAARDE**



10.302.914

**WANDCONTACTDOOS
ZONDER
RANDAARDE MET
AANRAAKBEVEILIGING**



10.302.214

**WANDCONTACTDOOS
RANDAARDE MET
AANRAAKBEVEILIGING**

E1
AFDEKRAMEN



80.302.115



80.302.215



80.302.315



80.302.415



80.302.515



10.302.415

WCD RA USB A + USB C MET AANRAAKBEVEILIGING

- Aanraakbeveiliging
- Amperage: 16 A
- Maximale wattage: 3680 W
- Afmetingen: 71x71x32 mm
- Bevestiging: Steekklem
- Behuizing klasse: IP20
- Maximaal voltage USB-poorten: 5 V
- Maximaal amperage USB-poorten: 3 A
- Keurmerk TUV



10.302.515

WCD RA 2x USB C MET AANRAAKBEVEILIGING

- Aanraakbeveiliging
- Amperage: 16 A
- Maximale wattage: 3680W
- Afmetingen: 71x71x36 mm
- Bevestiging: Steekklem
- Behuizing klasse: IP20
- Maximaal voltage USB-poorten: 5V
- Maximaal amperage USB-poorten: 7A
- Keurmerk CE






20.302.415

**CENTRAALPLAAT
DIMMERKNOP DUO**




11.302.115

**CENTRAALPLAAT
MET DRAAIKNOP
3-STANDENSCHAKELAAR
MET NULSTAND**



20.302.315

**CENTRAALPLAAT
DIMMERKNOP
ENKELVOUDIG**




20.302.615

**CENTRAALPLAAT
DIMMERKNOP
ENKELVOUDIG T.B.V.
INDICATIELAMP**




20.302.515

**CENTRAALPLAAT CHARGER
USB A + USB C TAE**




20.302.115

**BEDIENINGSWIP
SERIESCHAKELAAR**



20.302.215

**BEDIENINGSWIP
JALOEZIESCHAKELAAR**



20.302.015

**BEDIENINGSWIP
WISSELSCHAKELAAR**



21.302.015

BLINDPLAAT



13.302.015

**MODULAR JACK 2-VOUDIG
MET CENTRAALPLAAT**



13.302.115

**MODULAR JACK 30°
2-VOUDIG MET CP**



10.302.815

**WANDCONTACTDOOS
RA MET KLAPDEKSEL
IP44 EN AANRAAK-
BEVEILIGING**



10.302.015

**WANDCONTACTDOOS
RANDAARDE**



10.302.915

**WANDCONTACTDOOS
ZONDER
RANDAARDE MET
AANRAAKBEVEILIGING**



10.302.215

**WANDCONTACTDOOS
RANDAARDE MET
AANRAAKBEVEILIGING**

E1 AFDEKRAMEN



80.302.116



80.302.216



80.302.316



80.302.416



80.302.516



10.302.416

WCD RA USB A + USB C MET AANRAAKBEVEILIGING

- Aanraakbeveiliging
- Amperage: 16 A
- Maximale wattage: 3680 W
- Afmetingen: 71x71x32 mm
- Bevestiging: Steekklem
- Behuizing klasse: IP20
- Maximaal voltage USB-poorten: 5 V
- Maximaal amperage USB-poorten: 3 A
- Keurmerk TUV




10.302.516

WCD RA 2x USB C MET AANRAAKBEVEILIGING

- Aanraakbeveiliging
- Amperage: 16 A
- Maximale wattage: 3680W
- Afmetingen: 71x71x36 mm
- Bevestiging: Steekklem
- Behuizing klasse: IP20
- Maximaal voltage USB-poorten: 5V
- Maximaal amperage USB-poorten: 7A
- Keurmerk CE





20.302.416

**CENTRAALPLAAT
DIMMERKNOP DUO**



11.302.116

**CENTRAALPLAAT
MET DRAAIKNOP
3-STANDENSCHAKELAAR
MET NULSTAND**



20.302.316

**CENTRAALPLAAT
DIMMERKNOP
ENKELVOUDIG**



20.302.516

**CENTRAALPLAAT CHARGER
USB A + USB C TAE**




20.302.116

**BEDIENINGSWIP
SERIESCHAKELAAR**



20.302.216

**BEDIENINGSWIP
JALOEZIESCHAKELAAR**



20.302.016

**BEDIENINGSWIP
WISSELSCHAKELAAR**



21.302.016

BLINDPLAAT



13.302.016

**MODULAR JACK 2-VOUDIG
MET CENTRAALPLAAT**



13.302.116

**MODULAR JACK 30°
2-VOUDIG MET CP**



10.302.816

**WANDCONTACTDOOS
RA MET KlapDEKSEL
IP44 EN AANRAAK-
BEVEILIGING**



10.302.016

**WANDCONTACTDOOS
RANDAARDE**



10.302.916

**WANDCONTACTDOOS
ZONDER
RANDAARDE MET
AANRAAKBEVEILIGING**



10.302.216

**WANDCONTACTDOOS
RANDAARDE MET
AANRAAKBEVEILIGING**



OPBOUW IP55

Ontdek de betrouwbare bescherming van de Opbouw IP55-serie. Deze serie is gemaakt voor vochtige en veeleisende omgevingen. Van tuin tot schuur, Opbouw IP55 schakelaars en wandcontactdozen kunnen tegen een stootje. Verkrijgbaar in Grijs en Zwart.



55.100.000

INVOERSTUK M20 MET WAR-
TEL DOORLAAT 7-12 MM GRIJS



55.200.030

INVOERSTUK M20 MET WARTEL
DOORLAAT 7-12 MM ZWART



55.100.010

OPBOUW WISSEL-
SCHAKELAAR GRIJS




55.100.030

OPBOUW SERIE-
SCHAKELAAR GRIJS



55.100.070

OPBOUW WCD
GRIJS



55.100.080

OPBOUW WCD 2-VOUDIG
HORIZONTAAL GRIJS



55.100.090

**OB COMBINATIE WCD
EN WISSELSCHAKELAAR
HORIZONTAAL GRIJS**



55.100.110

**OB COMBINATIE WCD
EN SERIESCHAKELAAR
HORIZONTAAL GRIJS**



55.100.170

**OPBOUW WCD
2-VOUDIG
VERTICAAL GRIJS**



55.100.180

**OPBOUW WCD
3-VOUDIG
HORIZONTAAL GRIJS**



55.100.190

**OPBOUW IP55
COMBINATIE WCD EN
WISSELSCHAKELAAR
VERTICAAL GRIJS**



55.100.200

**OPBOUW IP55
COMBINATIE WCD EN
SERIESCHAKELAAR
VERTICAAL GRIJS**



55.200.200

**OPBOUW IP55
COMBINATIE WCD EN
SERIESCHAKELAAR
VERTICAAL ZWART**



55.200.190

**OPBOUW IP55
COMBINATIE WCD EN
WISSELSCHAKELAAR
VERTICAAL ZWART**



55.100.180

**OPBOUW WCD
3-VOUDIG
HORIZONTAAL ZWART**



55.200.170

**OPBOUW WCD
2-VOUDIG
VERTICAAL ZWART**



55.200.110

**OPBOUW COMBINATIE WCD
EN SERIESCHAKELAAR
HORIZONTAAL ZWART**



55.200.090

**OPBOUW COMBINATIE WCD
EN WISSELSCHAKELAAR
HORIZONTAAL ZWART**



55.200.080

**OPBOUW WCD 2-VOUDIG
HORIZONTAAL ZWART**




55.200.070

**OPBOUW WCD
ZWART**



55.200.030

**OPBOUW SERIE-
SCHAKELAAR ZWART**



55.200.010

**OPBOUW WISSEL-
SCHAKELAAR ZWART**



OVERIG SCHAKELMATERIAAL

Alles wat je nodig hebt op één plek. In de serie Overige Schakelmateriaal vind je onder meer opbouwproducten, dimstabilisatoren en indicatielampen in verschillende kleuren.

Praktisch en veelzijdig inzetbaar.




10.300.614

WCD HALF OPBOUW
2-VOUDIG RA
USB A + USB C
ALPIN WIT



10.300.616

WCD HALF OPBOUW
2-VOUDIG RA
USB A + USB C
MAT ZWART



10.300.714

WANDCONTACTDOOS
HALF OPBOUW
2-VOUDIG RA
ALPIN WIT



10.300.716

WANDCONTACTDOOS
HALF OPBOUW
2-VOUDIG RA
MAT ZWART




12.100.009

CONNECTOR
UTP - CAT6



14.100.009

CONNECTOR
COAX - TV



99.050.000

LED DIMSTABILISATOR



10.300.500

AANSLUITDOOS CHARGER
USB A + USB C



99.100.120

INDICATIELAMP BLAUW
T.B.V. LED DIMMER
MET INDICATIELAMP



99.100.121

INDICATIELAMP WARM WIT
T.B.V. LED DIMMER
MET INDICATIELAMP



99.100.122

INDICATIELAMP ROOD
T.B.V. LED DIMMER
MET INDICATIELAMP



99.100.123

INDICATIELAMP FUCHSIA
T.B.V. LED DIMMER
MET INDICATIELAMP



40.100.010

12 VOLT LED DRIVER 50 WATT DIMBAAR



99.100.100

DEMONTAGETOOL AFDEKMATERIAAL



DEMONTEER EENVOUDIG EN ZONDER SCHADE MET DE DEMONTAGETOOL AFDEKMATERIAAL.



NOODVERLICHTING

Met de inbouw noodverlichting van ION INDUSTRIES kies je voor zekerheid. Hoogwaardige componenten, grondige tests en een eenvoudige installatie zorgen ervoor dat je altijd goed zit.



60.100.012

EXIT VERLICHTING
WIT



60.100.013

EXIT VERLICHTING
ZWART



60.100.030

NOODVERLICHTING
OPBOUW VIERKANT WIT



60.100.031

NOODVERLICHTING
OPBOUW VIERKANT ZWART



60.100.020

NOODVERLICHTING
INBOUW



60.100.035

NOODVERLICHTING
OPBOUW ROND WIT



60.100.036

NOODVERLICHTING
OPBOUW ROND ZWART



60.100.050

NOODVERLICHTING
IP65



60.100.070

NOODVERLICHTING EU900



60.100.040

NOODVERLICHTING INBOUW MINI

ION

INDUSTRIES

ION INDUSTRIES

Symfonielaan 12,
3438 EV Nieuwegein,
Nederland

info@ionindustries.com
+31 (0)85 - 489 05 25

Onze LED Dimmers zijn o.a. compatibel met de onderstaande merken:

GIRA

merten

B.
Berker

ION INDUSTRIES

PEHA

JUNG


niko

Kopp



BUSCH-JAEGER

Q-LINK®



8 718836 970887