


ION

INDUSTRIES

PRODUKTKATALOG

2026



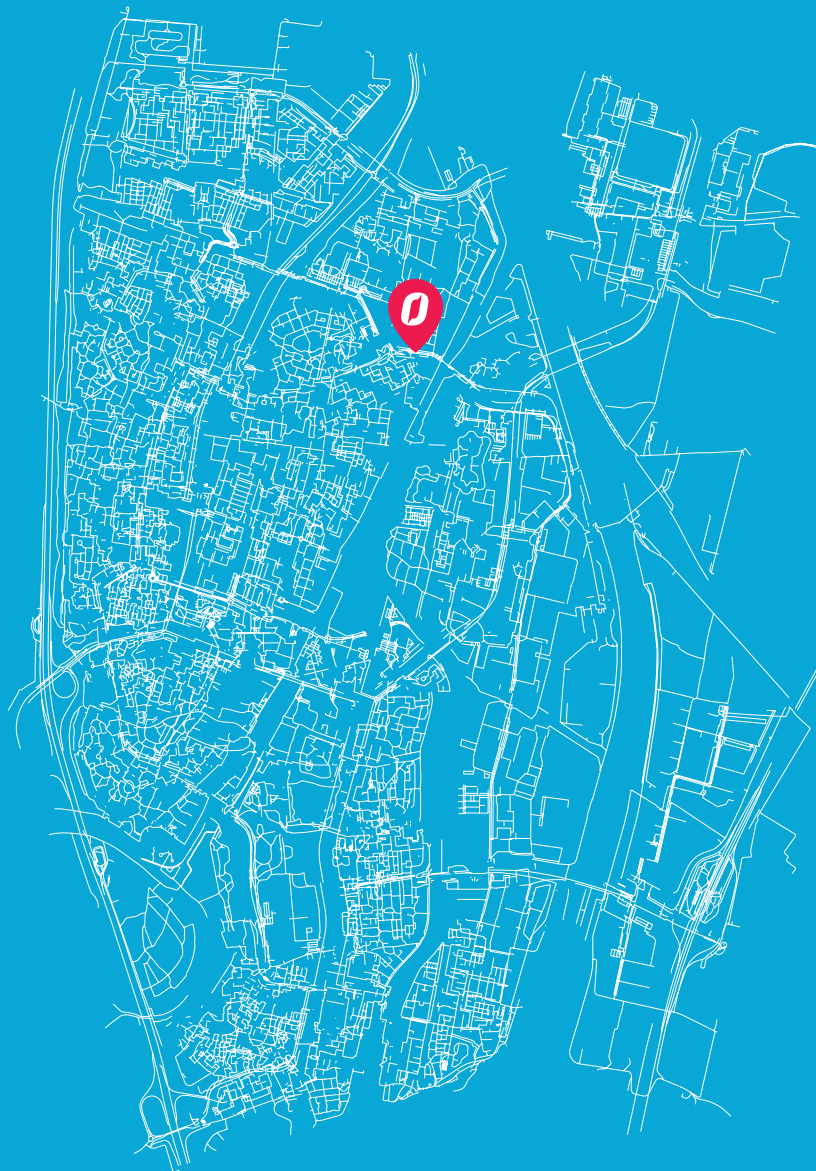

NIEUWEGEIN

WILLKOMMEN BEI ION INDUSTRIES

ION INDUSTRIES ist Spezialist für Schaltmaterial, bei dem Qualität, Fachwissen und Service zusammenkommen. Als Hersteller und Verteiler liefern wir innovative LED-Dimmer, Schalter und vier komplette Serien von Abdeckmaterial.

Wir machen Schaltmaterial einfacher und zuverlässiger, indem wir ständig auf neu entstehende Wünsche unserer Kunden eingehen und dabei äußerst innovativ sind. So verbinden wir hohe Qualität mit Erschwinglichkeit. Als Komplettanbieter bieten wir Schaltmaterial, das nicht nur funktioniert und sondern auch angenehm überrascht. Ganz gleich, ob Sie sich für die neueste Technologie oder für bewährte Klassiker entscheiden. Technik muss nicht nur gut sein, sondern auch für jedermann zugänglich und bezahlbar sein.


QUALITÄT LIEGT IM DETAIL

Unsere Schaltmaterialien wurden ausgiebig getestet und entsprechen den höchsten Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen. Sie tragen internationale Gütesiegel wie VDE, CE und UKCA, die maximale Zuverlässigkeit und Sicherheit garantieren. Unsere Produkte sind für den täglichen und intensiven Gebrauch entwickelt und liefern in jeder Umgebung konstant bleibende Leistung.

SORTIMENT

<i>LED-DIMMER</i>	<i>2</i>
<i>SCHALTERPROGRAMM</i>	<i>11</i>
<i>V1/J1/D1-SERIE</i>	<i>14</i>
<i>E1-SERIE</i>	<i>28</i>
<i>AUFPUTZ IP55</i>	<i>35</i>
<i>SONSTIGES SCHALMATERIAL</i>	<i>37</i>
<i>NOTBELEUCHTUNG</i>	<i>39</i>


ENTDECKEN SIE UNSERE WEBSITE

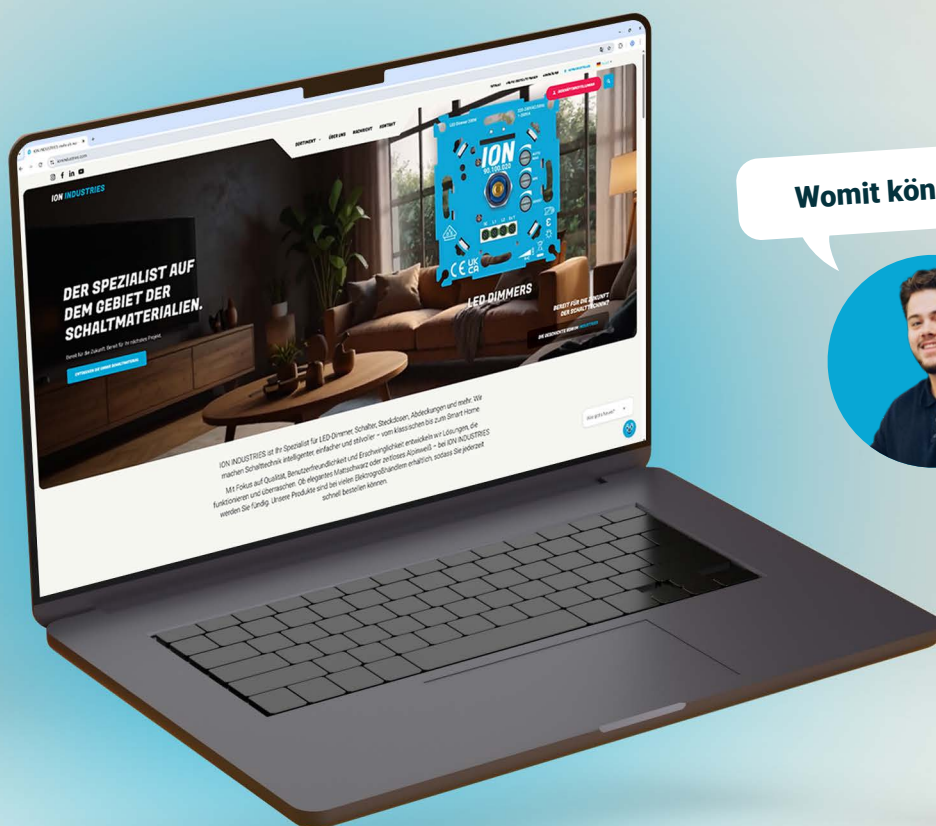

Womit können wir Ihnen helfen?



Watt's up?

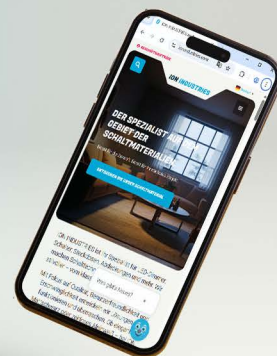

WWW.IONINDUSTRIES.COM

Sie haben noch kein Kundenkonto in unserem Webshop? Registrieren Sie sich noch heute! Entdecken Sie unser komplettes Sortiment und profitieren Sie sofort von unseren Geschäftspreisen. Online bestellen ist ganz einfach. Kommen Sie nicht weiter? Unsere Anleitungen und FAQ helfen Ihnen weiter, und über den Chat steht Ihnen Dimmy mit Rat und Tat zur Seite.



LED-DIMMER

ION INDUSTRIES bietet ein umfangreiches Sortiment an LED-Dimmern. Ganz gleich, ob Sie sich für einen einfachen Einbaudimmer, einen Smart-Dimmer oder eine spezielle Dimm-Lösung entscheiden. Dank der Kompatibilität mit mehr als 95% aller LED-Lampen und Abdeckmaterialien gibt es immer einen LED-Dimmer, der perfekt zu Ihrer Situation passt.




LED-DIMMER 150 WATT

- Dimmbereich: 0,3 – 150 Watt
- Kompatibel mit über 95% der Abdeckmaterialien
- Min./Max.-Helligkeit manuell und automatisch einstellbar
- Zusätzlicher Ausgang von 600 Watt zur Steuerung einer zusätzlichen Schaltfunktion
- In Kombination mit einem Schalter als Wechselschaltung verwendbar
- Kein Nullleiter erforderlich, nur Phase und Schalt draht
- Inklusive Memory-Funktion




LED-DIMMER 200 WATT

- Dimmbereich: 0,3 – 200 Watt
- Kompatibel mit über 95% der Abdeckmaterialien
- Min./Max.-Helligkeit manuell und automatisch einstellbar
- Zusätzlicher Ausgang von 600 Watt zur Steuerung einer zusätzlichen Schaltfunktion
- Booster-Funktion zur Reduzierung des Popcorn-Effekts
- In Kombination mit einem Schalter als Wechselschaltung verwendbar
- Kein Nullleiter erforderlich, nur Phase und Schalt draht
- Inklusive Memory-Funktion

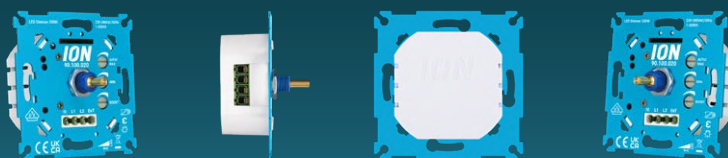

LED-DIMMER 250 WATT PRO

- (Bestellbedingungen gelten)
- Dimmbereich: 0,3 – 250 Watt
- Kompatibel mit über 95% der Abdeckmaterialien
- Min./Max.-Helligkeit manuell und automatisch einstellbar
- Zusätzlicher Ausgang von 600 Watt zur Steuerung einer zusätzlichen Schaltfunktion
- Booster-Funktion zur Reduzierung des Popcorn-Effekts
- In Kombination mit einem Schalter als Wechselschaltung verwendbar
- Inklusive Memory-Funktion

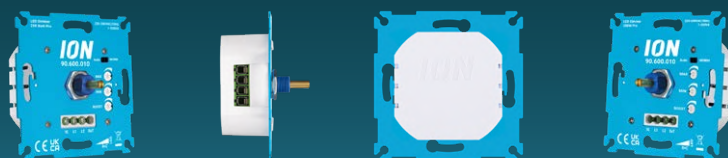



LED-DIMMER 350 WATT

- Dimmbereich: 0,3 – 350 Watt
- Kompatibel mit über 95% der Abdeckmaterialien
- Zusätzlicher Ausgang von 600 Watt zur Steuerung einer zusätzlichen Schaltfunktion
- In Kombination mit einem Schalter als Wechselschaltung verwendbar
- Min./Max.-Helligkeit manuell und automatisch einstellbar
- Booster-Funktion zur Reduzierung des Popcorn-Effekts
- Kein Nullleiter erforderlich, nur Phase und Schaltdraht
- Inklusive Memory-Funktion



LED-DIMMER 600 WATT

- Dimmbereich: 0,3 – 600 Watt
- Kompatibel mit über 95% der Abdeckmaterialien
- Min./Max.-Helligkeit manuell und automatisch einstellbar
- Zusätzlicher Ausgang von 600 Watt zur Steuerung einer zusätzlichen Schaltfunktion
- Booster-Funktion zur Reduzierung des Popcorn-Effekts
- In Kombination mit einem Schalter als Wechselschaltung verwendbar
- Kein Nullleiter erforderlich, nur Phase und Schaltdraht
- Inklusive Memory-Funktion



LED DUO DIMMER 2x200 WATT

- Dimmbereich: 2 × 0,3 – 200 Watt
- Kompatibel mit über 95% der Abdeckmaterialien
- Min./Max.-Helligkeit manuell und automatisch einstellbar
- Zwei Gruppen über eine Wandschaltung steuerbar
- In Kombination mit einem Schalter als Wechselschaltung verwendbar
- Kein Nullleiter erforderlich, nur Phase und Schaltdraht
- Inklusive Memory-Funktion



LED DUO TOUCH DIMMER 2x150 WATT

- Dimmbereich: 2 × 0,3 – 150 Watt
- Touch-Bedienung
- Min./Max.-Helligkeit manuell einstellbar
- Zwei Gruppen über eine Wandschaltung steuerbar
- Kompatibel mit bis zu fünf Nebenstellen von ION INDUSTRIES
- Nur in Kombination mit ION Duo Touch-Dimmer-Tasten verwendbar
- Kein Nullleiter erforderlich, nur Phase und Schaltdraht
- Inklusive Memory-Funktion




90.500.070



LED MATTER DIMMER 200 WATT

- Dimmbereich: 0,3 – 200 Watt
- Offiziell bei Matter registriert
- Min./Max.-Helligkeit über Potentiometer einstellbar
- Booster-Funktion zur Reduzierung des Popcorn-Effekts
- Phase und Schalt draht erforderlich, Nullleiter empfohlen
- In Kombination mit einem Schalter als Wechselschaltung verwendbar
- Matter-kompatibel
- Inklusive Memory-Funktion
- Druck-/Drehknopf

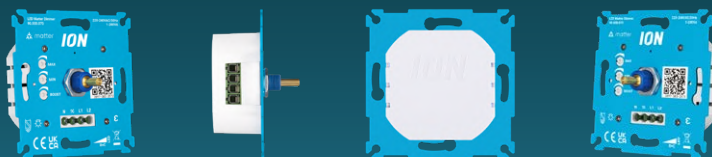


90.500.020



LED ZIGBEE DIMMER 200 WATT

- Dimmbereich: 0,3 – 200 Watt
- Kompatibel mit über 95% der Abdeckmaterialien
- Min./Max.-Helligkeit über Dimmer und App einstellbar
- Booster-Funktion zur Reduzierung des Popcorn-Effekts
- Phase und Schalt draht erforderlich, Nullleiter empfohlen
- Bedienung über App und physische Taste möglich

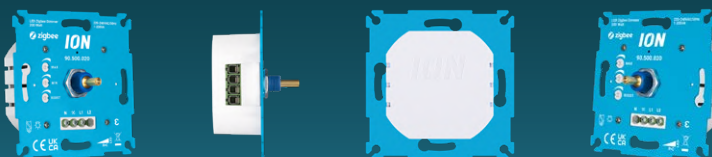



90.500.090

LED ZIGBEE MASTER-SLAVE DIMMER SET

- Dimmbereich: 0,3 – 200 Watt
- Kompatibel mit über 95% der Abdeckmaterialien
- Min./Max.-Helligkeit über Dimmer und App einstellbar
- Booster-Funktion zur Reduzierung des Popcorn-Effekts
- Phase und Schaltdraht erforderlich, Nullleiter empfohlen
- Bedienung über App und physische Taste möglich
- Kompatibel mit bis zu fünf LED-Slave-Dimmern von ION INDUSTRIES



90.500.030

LED ZIGBEE TOUCH DIMMER 200 WATT

- Dimmbereich: 0,3 – 200 Watt
- Min./Max./Boost/Speed manuell über Potentiometer einstellbar
- Phase und Schaltdraht erforderlich, Nullleiter empfohlen
- Kompatibel mit bis zu fünf Nebenstellen von ION INDUSTRIES
- In Kombination mit einem Schalter als Wechselschaltung verwendbar
- Nur in Kombination mit ION Touch-Dimmer-Tasten verwendbar
- Inklusive Memory-Funktion



90.500.040

LED ZIGBEE DIMMER MODUL 200 WATT

- Dimmbereich: 0,3 – 200 Watt
- Kompatibel mit allen Impulstastern
- Min./Max./Boost manuell über Potentiometer einstellbar
- Phase und Schaltdraht erforderlich, Nullleiter empfohlen
- Wechsel- und Kreuzschaltung möglich
- Dimmgeschwindigkeit über Speed-Potentiometer einstellbar
- Inklusive Memory-Funktion



90.500.010

LED WIFI DIMMER 200 WATT

- Dimmbereich: 0,3 – 200 Watt
- Tuya-kompatibel
- Kompatibel mit über 95% der Abdeckmaterialien
- Bedienung über App und physische Taste möglich
- Phase und Schaltdraht erforderlich, Nullleiter empfohlen





90.400.030

MASTER-SLAVE LED DIMMER SET

- Dimmbereich: 0,3 – 200 Watt
- Kompatibel mit über 95% der Abdeckmaterialien
- Min./Max.-Helligkeit einstellbar
- Booster-Funktion gegen den Popcorn-Effekt
- Kompatibel mit bis zu fünf LED-Slave-Dimmern von ION INDUSTRIES
- In Kombination mit einem Schalter als Wechselschaltung verwendbar
- Für Wechsel- und Kreuzschaltungen geeignet
- Kein Nullleiter erforderlich, nur Phase und Schalt draht
- Inklusive Memory-Funktion



90.400.020

LED-SLAVE-DIMMER

- Nur in Kombination mit einem LED-Master-Dimmer verwendbar
- Kompatibel mit über 95% der Abdeckmaterialien
- Für Wechsel- und Kreuzschaltungen geeignet



LED TOUCH DIMMER 200 WATT

- Dimmbereich: 0,3 – 200 Watt
- Touch-Bedienung
- Min./Max.-Helligkeit manuell einstellbar
- Booster-Funktion zur Reduzierung des Popcorn-Effekts
- Kompatibel mit bis zu fünf Nebenstellen von ION INDUSTRIES
- Wechselschaltung und paralleles Dimmen möglich
- Kein Nullleiter erforderlich, nur Phase und Schaltdraht
- Nur in Kombination mit ION Touch-Dimmer-Tasten verwendbar



LED TOUCH DIMMER NEBENSTELLE

- Touch-Bedienung
- Wechselschaltung und paralleles Dimmen möglich
- Kompatibel mit bis zu fünf Nebenstellen von ION INDUSTRIES
- Kein Nullleiter erforderlich, nur Phase und Schaltdraht
- Nur in Kombination mit LED Touch-Dimmern von ION INDUSTRIES verwendbar
- Keine Einstellungen erforderlich, arbeitet gemäß den Einstellungen des Hauptdimmers
- Nur in Kombination mit ION Touch-Dimmer-Tasten verwendbar



LED-STEUERUNG 1-10 VOLT

- Kompatibel mit über 95% der Abdeckmaterialien
- 1–10 V zur Steuerung dimmbarer LED-Treiber
- Besonders geeignet für einen großen Dimmbereich
- Einfache Installation



LED-DIMMER MODUL 200 WATT

- Dimmbereich: 0,3 – 200 Watt
- Kompatibel mit allen Impulstastern
- Min./Max./Boost manuell über Potentiometer einstellbar
- Wechsel- und Kreuzschaltung möglich
- Dimmgeschwindigkeit über Speed-Funktion einstellbar
- Kein Nullleiter erforderlich, nur Phase und Schaltdraht
- Inklusive Memory-Funktion






LED-DIMMER MIT ANZEIGELAMPE BLAU

90.100.120

- Dimmbereich: 0,3 – 200 Watt
- Inklusive Anzeigelampe mit zwei unterschiedlichen Helligkeitsstufen
- Booster-Funktion zur Reduzierung des Popcorn-Effekts
- Min./Max.-Helligkeit einstellbar
- Inklusive Memory-Funktion
- In Kombination mit einem Schalter als Wechselschaltung verwendbar
- Anzeigelampe Blau serienmäßig enthalten
- Optional erhältlich in den Farben: Fuchsia, Rot und Warmweiß

ERHÄLTlich IN ALPINWEISS UND MATT ALPINWEISS



FUTURISTISCH UND LEICHT ZU FINDEN



BLAU



WARMWEISS



ROT



FUCHSIA

**90.300.030****LED-SCHNURDIMMER WEISS 75 WATT**

- Dimmbereich: 0,3 – 75 Watt
- Min./Max.-Helligkeit einstellbar
- Speed-Funktion
- Druckbedienung
- Geeignet für verschiedene Kabeltypen (0,5 bis 1,5 mm²)
- Inklusive Memory-Funktion

**90.300.031****LED-SCHNURDIMMER SCHWARZ 75 WATT**

- Dimmbereich: 0,3 – 75 Watt
- Min./Max.-Helligkeit einstellbar
- Speed-Funktion
- Druckbedienung
- Geeignet für verschiedene Kabeltypen (0,5 bis 1,5 mm²)
- Inklusive Memory-Funktion

**90.300.040****LED-BODENDIMMER WEISS 75 WATT**

- Dimmbereich: 0,3 – 75 Watt
- Min./Max.-Helligkeit einstellbar
- Speed-Funktion
- Druckbedienung
- Geeignet für verschiedene Kabeltypen (0,5 bis 1,5 mm²)
- Inklusive Memory-Funktion

**90.300.041****LED-BODENDIMMER SCHWARZ 75 WATT**

- Dimmbereich: 0,3 – 75 Watt
- Min./Max.-Helligkeit einstellbar
- Speed-Funktion
- Druckbedienung
- Geeignet für verschiedene Kabeltypen (0,5 bis 1,5 mm²)
- Inklusive Memory-Funktion



SCHALTER

ION INDUSTRIES bietet für jede Anwendung den richtigen Schalter. Ganz gleich, ob Sie sich für einen Reihen- oder Wechselschalter mit oder ohne Impulsfunktion entscheiden. Kombinieren Sie sie mit vier stilvollen Serien von Abdeckmaterialien in Alpinweiß, Matt-Alpinweiß oder Mattschwarz. So fügen sich unsere Schalter mühelos in jedes Interieur ein und Sie können Ihre Beleuchtung einfach und nach Ihren Wünschen schalten.



10.300.010

WECHSELSCHALTER



10.300.020

SERIENSCHALTER



10.300.030

WIPPSCHALTER 2-POLIG



10.300.040

KREUZSCHALTER



10.300.050

**ZWEI-WEG
WECHSELSCHALTER**



10.300.060

**DRUCKTASTER
SERIENSCHALTER**



10.300.070

**DRUCKTASTER
WECHSELSCHALTER**



10.300.080

JALOUSIESCHALTER



11.300.010

**3-POSITIONEN-SCHALTER
MIT NEUTRALSTELLUNG**





V1/J1/D1 SERIE

Die V1-Serie hat ein modernes Aussehen, die J1-Serie ist zeitlos und die D1-Serie ist robust. Alle Serien sind miteinander kombinierbar. So können Sie den Stil je nach Raum an Ihre Wünsche anpassen, während das Innere des Schalters/Steckdose gleich bleibt. Erhältlich in Alpinweiß, Matt-Alpinweiß und Mattschwarz.

V1
ABDECKKRAHMEN



80.300.114



80.300.214



80.300.314



80.300.414



80.300.514

J1
ABDECKKRAHMEN



80.301.114



80.301.214



80.301.314



80.301.414



80.301.514

D1
ABDECKKRAHMEN



80.303.114



80.303.214



80.303.314




80.303.414



80.303.514

SMART KOMBINIEREN OHNE EINSCHRÄNKUNGEN

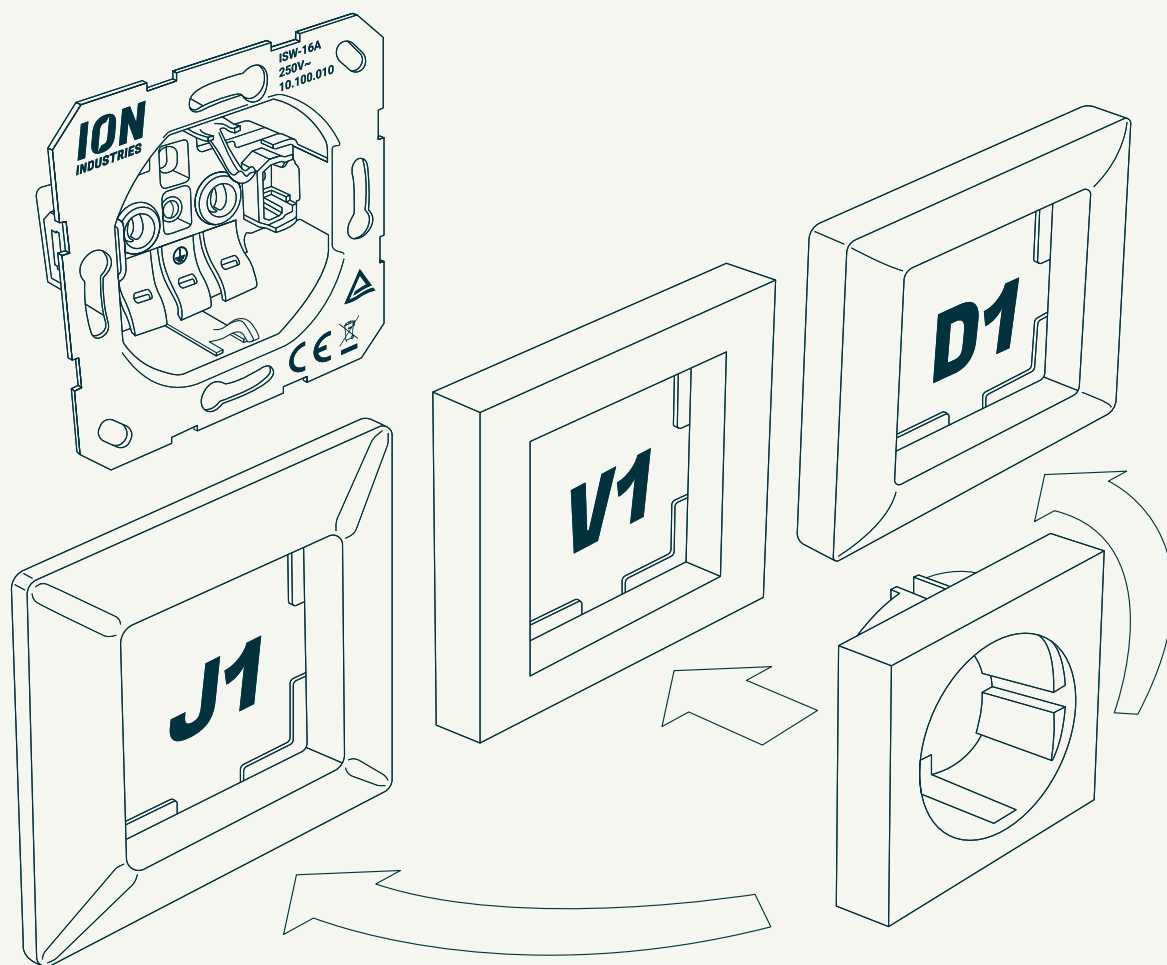

Alle Produkte aus den Serien V1, J1 und D1 lassen sich miteinander kombinieren. So können Sie mühelos den Stil wechseln, ohne das am Inneren des Schalters oder der Steckdose etwas verändert werden muss.



10.300.414

STECKDOSE PE USB A + USB C MIT BERÜHRUNGSSCHUTZ

- Berührungsschutz
- Nennstrom: 16 A
- Maximale Leistung: 3680 W
- Abmessungen: 71 × 71 × 32 mm
- Anschluss: Steckklemmen
- Schutzart: IP20
- Maximale USB-Spannung: 5 V
- Maximaler USB-Strom: 3 A
- TÜV-zertifiziert



10.300.814

STECKDOSE MIT
KLAPPDECKEL UND
BERÜHRUNGSSICHERUNG



10.100.011

STECKDOSE PE



10.300.914

STECKDOSE
OHNE SCHUTZERDE MIT
BERÜHRUNGSSCHUTZ



10.300.214

STECKDOSE PE MIT
BERÜHRUNGSSICHERUNG




10.300.514

STECKDOSE PE 2x USB C MIT BERÜHRUNGSSCHUTZ


- Berührungsschutz
- Nennstrom: 16 A
- Maximale Leistung: 3680 W
- Abmessungen: 71 × 71 × 36 mm
- Anschluss: Steckklemmen
- Schutzart: IP20
- Maximale USB-Spannung: 5 V
- Maximaler USB-Strom: 7 A
- CE-zertifiziert






20.300.014

BEDIENUNGSWIPPE
WECHSELSCHALTER



20.300.114

BEDIENUNGSWIPPE
SERIENSCHALTER




20.300.214

BEDIENUNGSWIPPE
JALOUSIESCHALTER




20.300.514

ZENTRALPLATTE LAD-
ERGERÄT USB A + USB C TAE




20.300.414

ZENTRALPLATTE
DIMMERTASTE DUO



11.300.114

ZENTRALPLATTE
MIT DREHSCALTER
3-STELLUNGSSCHALTER
MIT NEUTRALSTELLUNG




20.300.314

ZENTRALPLATTE
DIMMERTASTE
SINGLE




20.300.614

ZENTRALPLATTE
DIMMERTASTE
SINGLE FÜR
KONTROLLLEUCHTE



80.300.084

TASTDIMMERTASTE
SINGLE



80.300.184

TASTDIMMERTASTE
DUO



21.300.014

ABDECKPLATTEN ZUM
BLINDIEREN



13.300.014

MODULAR JACK 2-FACH
MIT ZENTRALPLATTE



13.300.114

MODULAR JACK 30°
2-FACH MIT
ZENTRALPLATTE

V1
ABDECKKRAHMEN



80.300.115



80.300.215



80.300.315



80.300.415



80.300.515

J1
ABDECKKRAHMEN



80.301.115



80.301.215



80.301.315



80.301.415



80.301.515

D1
ABDECKKRAHMEN



80.303.115



80.303.215



80.303.315




80.303.415



80.303.515

EINE BASIS, DREI STILVARIANTEN

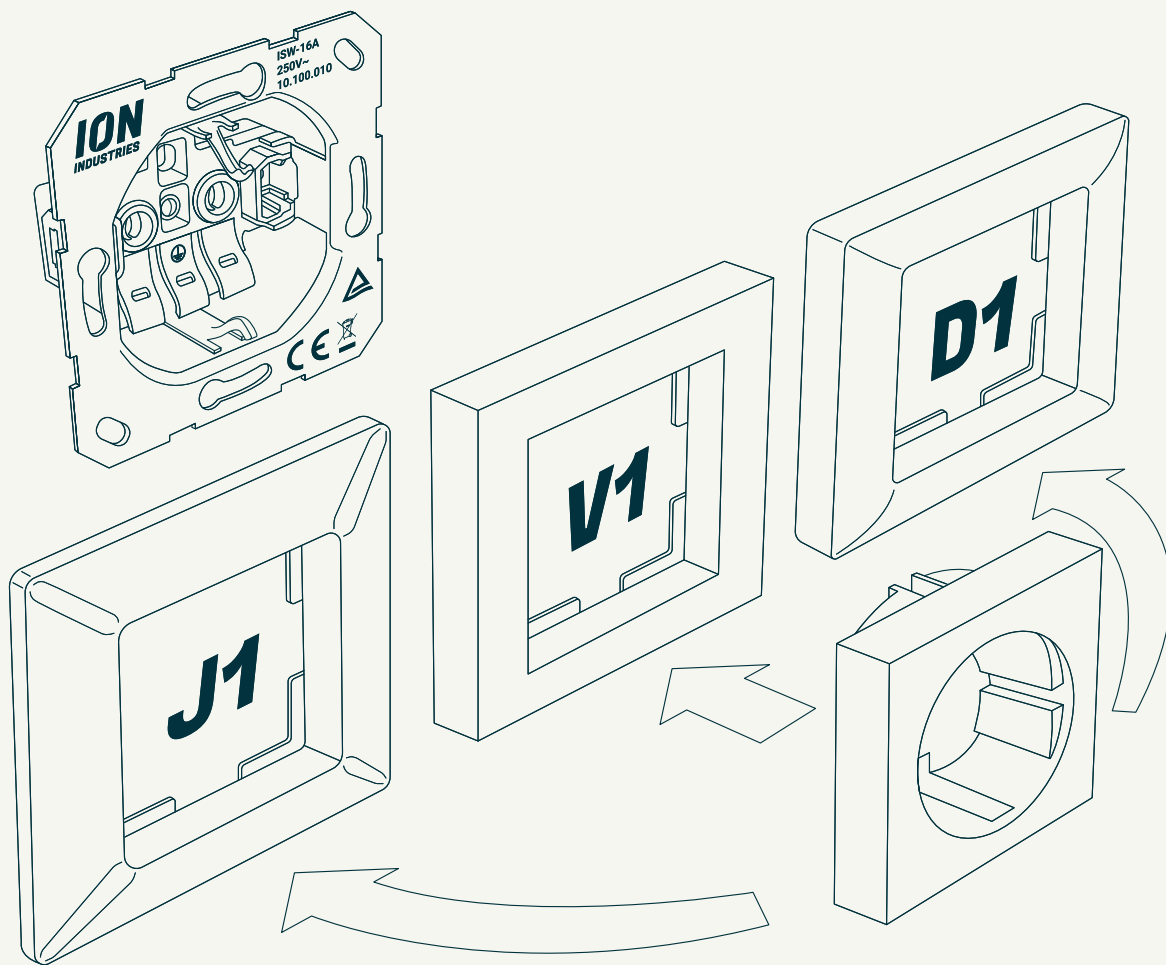

Alle Produkte aus den Serien V1, J1 und D1 sind vollständig austauschbar. So können Sie verschiedene Stile mit ein und demselben Inneren des Schalters/Steckdose kombinieren.



10.300.415

STECKDOSE PE **USB A + USB C** MIT BERÜHRUNGSSCHUTZ

- Berührungsschutz
- Nennstrom: 16 A
- Maximale Leistung: 3680 W
- Abmessungen: 71 × 71 × 32 mm
- Anschluss: Steckklemmen
- Schutzart: IP20
- Maximale USB-Spannung: 5 V
- Maximaler USB-Strom: 3 A
- TÜV-zertifiziert



10.300.815

**STECKDOSE
SCHUTZERDE MIT
KLAPPDECKEL IP44 UND
BERÜHRUNGSSCHUTZ**



10.100.015

STECKDOSE PE



10.300.915

**STECKDOSE
OHNE SCHUTZERDE MIT
BERÜHRUNGSSCHUTZ**



10.300.215

**STECKDOSE PE UND
BERÜHRUNGSSCHUTZ**



10.300.515

STECKDOSE PE **2x USB C** MIT BERÜHRUNGSSCHUTZ

- Berührungsschutz
- Nennstrom: 16 A
- Maximale Leistung: 3680 W
- Abmessungen: 71 × 71 × 36 mm
- Anschluss: Steckklemmen
- Schutzart: IP20
- Maximale USB-Spannung: 5 V
- Maximaler USB-Strom: 7 A
- CE-zertifiziert





20.300.015

BEDIENUNGSWIPPE
WECHSELSCHALTER



20.300.115

BEDIENUNGSWIPPE
SERIENSCHALTER



20.300.215

BEDIENUNGSWIPPE
JALOUSIESCHALTER



20.300.515

ZENTRALPLATTE LAD-
GERÄT USB A + USB C TAE




20.300.415

ZENTRALPLATTE
DIMMERTASTE DUO



11.300.115

ZENTRALPLATTE
MIT DREHSCALTER
3-STELLUNGSSCHALTER
MIT NEUTRALSTELLUNG



20.300.315

ZENTRALPLATTE
DIMMERTASTE
SINGLE



20.300.615

ZENTRALPLATTE
DIMMERTASTE
SINGLE FÜR
KONTROLLLEUCHTE



80.300.085

TASTDIMMERTASTE
SINGLE



80.300.185

TASTDIMMERTASTE
DUO



21.300.015

ABDECKPLATTEN ZUM
BLINDIEREN



13.300.015

MODULAR JACK 2-FACH
MIT ZENTRALPLATTE



13.300.115

MODULAR JACK 30°
2-FACH MIT
ZENTRALPLATTE

V1
ABDECKKRAHMEN



80.300.120



80.300.020



80.300.316



80.300.416



80.300.516

J1
ABDECKKRAHMEN



80.301.116



80.301.216



80.301.316



80.301.416



80.301.516

D1
ABDECKKRAHMEN



80.303.116



80.303.216



80.303.316




80.303.416



80.303.516

FREIHEIT IN JEDEM RAUM

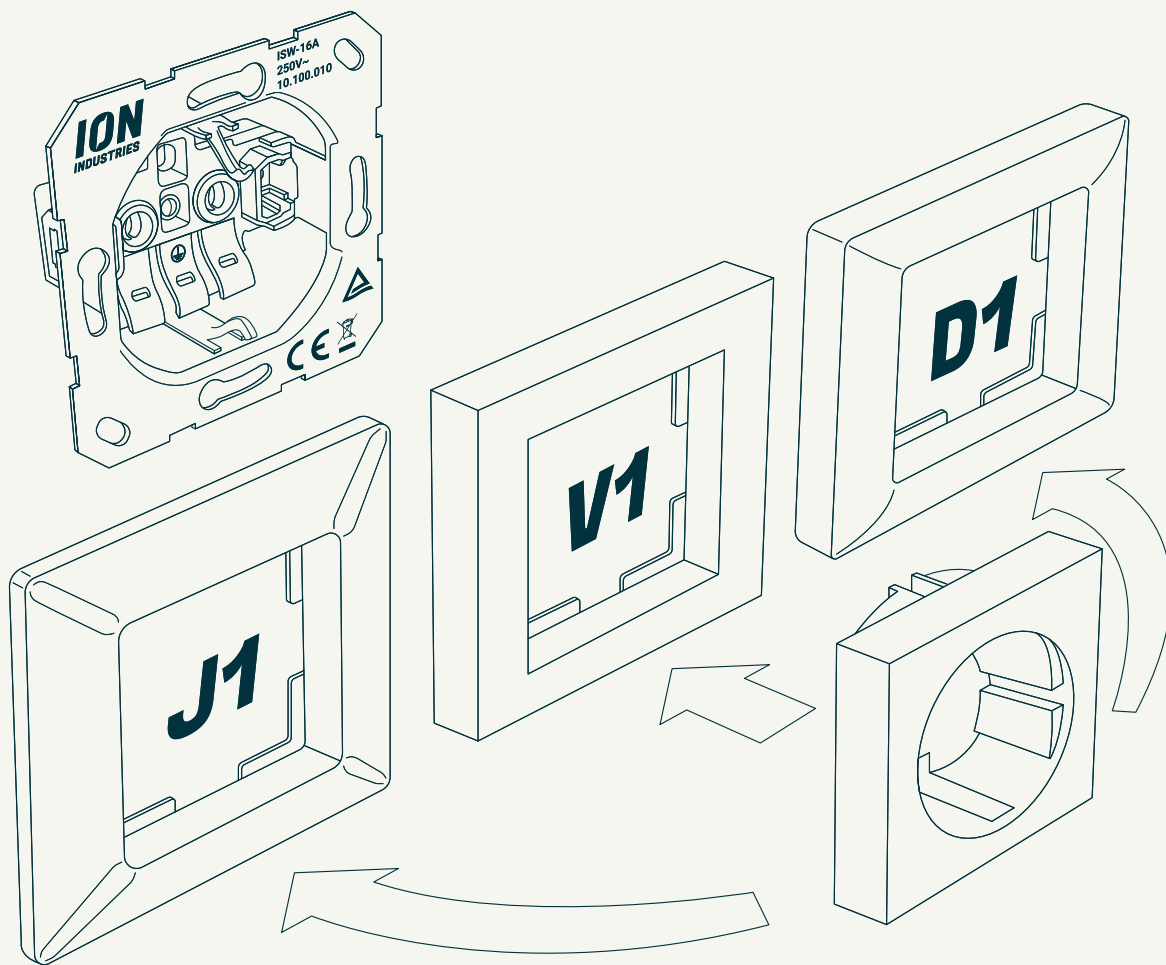

Die Serien V1, J1 und D1 lassen sich mühelos miteinander kombinieren. Passen Sie die Ambiente/
Ausstrahlung je nach Raum an, während Steckdose und Schalter unverändert bleiben.



10.300.416

STECKDOSE PE **USB A + USB C** MIT BERÜHRUNGSSCHUTZ

- Berührungsschutz
- Nennstrom: 16 A
- Maximale Leistung: 3680 W
- Abmessungen: 71 × 71 × 32 mm
- Anschluss: Steckklemmen
- Schutzart: IP20
- Maximale USB-Spannung: 5 V
- Maximaler USB-Strom: 3 A
- TÜV-zertifiziert



10.300.816

**STECKDOSE
SCHUTZERDE MIT
KLAPPDECKEL IP44 UND
BERÜHRUNGSSCHUTZ**



10.100.020

STECKDOSE PE



10.300.916

**STECKDOSE
OHNE SCHUTZERDE MIT
BERÜHRUNGSSCHUTZ**



10.300.216

**STECKDOSE PE UND
BERÜHRUNGSSCHUTZ**



10.300.516

STECKDOSE PE **2x USB C** MIT BERÜHRUNGSSCHUTZ

- Berührungsschutz
- Nennstrom: 16 A
- Maximale Leistung: 3680 W
- Abmessungen: 71 × 71 × 36 mm
- Anschluss: Steckklemmen
- Schutzart: IP20
- Maximale USB-Spannung: 5 V
- Maximaler USB-Strom: 7 A
- CE-zertifiziert





20.300.016

BEDIENUNGSWIPPE
WECHSELSCHALTER



20.300.116

BEDIENUNGSWIPPE
SERIENSCHALTER



20.300.216

BEDIENUNGSWIPPE
JALOUSIESCHALTER



20.300.516

ZENTRALPLATTE LAD-
GERÄT USB A + USB C TAE



20.300.416

ZENTRALPLATTE
DIMMERTASTE DUO



11.300.116

ZENTRALPLATTE
MIT DREHSCALTER
3-STELLUNGSSCHALTER
MIT NEUTRALSTELLUNG



20.300.316

ZENTRALPLATTE
DIMMERTASTE
SINGLE




80.300.090

TASTDIMMERTASTE
SINGLE



80.300.190

TASTDIMMERTASTE
DUO



21.300.016

ABDECKPLATTEN ZUM
BLINDIEREN



13.300.016

MODULAR JACK 2-FACH
MIT ZENTRALPLATTE



13.300.116

MODULAR JACK 30°
2-FACH MIT
ZENTRALPLATTE





SERIE E1

Mit der E1-Serie verleihen Sie Ihrem Interieur mühelos Charakter. Die charakteristische Wölbung der Fenster und Konstruktionsplatten sorgen für das einzigartige Aussehen. Erhältlich in Alpinweiß, Matt-Alpinweiß und Mattschwarz, passend für jeden Raum.

E1
ABDECKKRAHMEN



80.302.114



80.302.214



80.302.314



80.302.414



80.302.514



10.302.414

STECKDOSE PE USB A + USB C MIT BERÜHRUNGSSCHUTZ

- Berührungsschutz
- Nennstrom: 16 A
- Maximale Leistung: 3680 W
- Abmessungen: 71 × 71 × 32 mm
- Anschluss: Steckklemmen
- Schutzart: IP20
- Maximale USB-Spannung: 5 V
- Maximaler USB-Strom: 3 A
- TÜV-zertifiziert




10.302.514

STECKDOSE PE 2× USB C MIT BERÜHRUNGSSCHUTZ

- Berührungsschutz
- Nennstrom: 16 A
- Maximale Leistung: 3680 W
- Abmessungen: 71 × 71 × 36 mm
- Anschluss: Steckklemmen
- Schutzart: IP20
- Maximale USB-Spannung: 5 V
- Maximaler USB-Strom: 7 A
- CE-zertifiziert






20.302.414
**ZENTRALPLATTE
DIMMERTASTE DUO**




11.302.114
**ZENTRALPLATTE
MIT DREHSCHALTER
3-STELLUNGSSCHALTER
MIT NEUTRALSTELLUNG**




20.302.314
**ZENTRALPLATTE
DIMMERTASTE
SINGLE**




20.302.614
**ZENTRALPLATTE
DIMMERTASTE
SINGLE FÜR
KONTROLLLEUCHTE**




20.302.014
**BEDIENUNGSWIPPE
WECHSELSCHALTER**



20.302.114
**BEDIENUNGSWIPPE
SERIENSCHALTER**



20.302.214
**BEDIENUNGSWIPPE
JALOUSIESCHALTER**



20.302.514
**ZENTRALPLATTE LAD-
GERÄT USB A + USB C TAE**



21.302.014
**ABDECKPLATTEN ZUM
BLINDIEREN**



13.302.014
**MODULAR JACK 2-FACH
MIT ZENTRALPLATTE**



13.302.114
**MODULAR JACK 30° 2-FACH
MIT ZENTRALPLATTE**



10.302.814
**STECKDOSE
SCHUTZERDE MIT
KLAPPDECKEL IP44 UND
BERÜHRUNGSSCHUTZ**



10.302.014
STECKDOSE PE



10.302.914
**STECKDOSE
OHNE SCHUTZERDE MIT
BERÜHRUNGSSCHUTZ**



10.302.214
**STECKDOSE PE UND
BERÜHRUNGSSCHUTZ**

E1
ABDECKKRAHMEN



80.302.115



80.302.215



80.302.315



80.302.415



80.302.515



10.302.415

STECKDOSE PE USB A + USB C MIT BERÜHRUNGSSCHUTZ

- Berührungsschutz
- Nennstrom: 16 A
- Maximale Leistung: 3680 W
- Abmessungen: 71 × 71 × 32 mm
- Anschluss: Steckklemmen
- Schutzart: IP20
- Maximale USB-Spannung: 5 V
- Maximaler USB-Strom: 3 A
- TÜV-zertifiziert



10.302.515

STECKDOSE PE 2× USB C MIT BERÜHRUNGSSCHUTZ

- Berührungsschutz
- Nennstrom: 16 A
- Maximale Leistung: 3680 W
- Abmessungen: 71 × 71 × 36 mm
- Anschluss: Steckklemmen
- Schutzart: IP20
- Maximale USB-Spannung: 5 V
- Maximaler USB-Strom: 7 A
- CE-zertifiziert







20.302.415
ZENTRALPLATTE
DIMMERTASTE DUO



11.302.115
ZENTRALPLATTE
MIT DREHSCHALTER
3-STELLUNGSSCHALTER
MIT NEUTRALSTELLUNG



20.302.315
ZENTRALPLATTE
DIMMERTASTE
SINGLE




20.302.615
ZENTRALPLATTE
DIMMERTASTE
SINGLE FÜR
KONTROLLLEUCHTE




20.302.515
ZENTRALPLATTE LAD-
GERÄT USB A + USB C TAE



20.302.115
BEDIENUNGSWIPPE
SERIENSCHALTER



20.302.215
BEDIENUNGSWIPPE
JALOUSIESCHALTER



20.302.015
BEDIENUNGSWIPPE
WECHSELSCHALTER



21.302.015
ABDECKPLATTEN ZUM
BLINDIEREN



13.302.015
MODULAR JACK 2-FACH
MIT ZENTRALPLATTE



13.302.115
MODULAR JACK 30° 2-FACH
MIT ZENTRALPLATTE



10.302.815
STECKDOSE
SCHUTZERDE MIT
KLAPPDECKEL IP44 UND
BERÜHRUNGSSCHUTZ



10.302.015
STECKDOSE PE



10.302.915
STECKDOSE
OHNE SCHUTZERDE MIT
BERÜHRUNGSSCHUTZ



10.302.215
STECKDOSE PE UND
BERÜHRUNGSSCHUTZ

E1
ABDECKKRAHMEN



80.302.116



80.302.216



80.302.316



80.302.416



80.302.516



10.302.416

STECKDOSE PE USB A + USB C MIT BERÜHRUNGSSCHUTZ

- Berührungsschutz
- Nennstrom: 16 A
- Maximale Leistung: 3680 W
- Abmessungen: 71 × 71 × 32 mm
- Anschluss: Steckklemmen
- Schutzart: IP20
- Maximale USB-Spannung: 5 V
- Maximaler USB-Strom: 3 A
- TÜV-zertifiziert



10.302.516

STECKDOSE PE 2x USB C MIT BERÜHRUNGSSCHUTZ

- Berührungsschutz
- Nennstrom: 16 A
- Maximale Leistung: 3680 W
- Abmessungen: 71 × 71 × 36 mm
- Anschluss: Steckklemmen
- Schutzart: IP20
- Maximale USB-Spannung: 5 V
- Maximaler USB-Strom: 7 A
- CE-zertifiziert





20.302.416

**ZENTRALPLATTE
DIMMERTASTE DUO**



11.302.116

**ZENTRALPLATTE
MIT DREHSCHALTER
3-STELLUNGSSCHALTER
MIT NEUTRALSTELLUNG**



20.302.316

**ZENTRALPLATTE
DIMMERTASTE
SINGLE**



20.302.516

**ZENTRALPLATTE LAD-
GERÄT USB A + USB C TAE**




20.302.116

**BEDIENUNGSWIPPE
SERIENSCHALTER**



20.302.216

**BEDIENUNGSWIPPE
JALOUSIESCHALTER**



20.302.016

**BEDIENUNGSWIPPE
WECHSELSCHALTER**




21.302.016

**ABDECKPLATTEN ZUM
BLINDIEREN**



13.302.016

**MODULAR JACK 2-FACH
MIT ZENTRALPLATTE**



13.302.116

**MODULAR JACK 30° 2-FACH
MIT ZENTRALPLATTE**



10.302.816

**STECKDOSE
SCHUTZERDE MIT
KLAPPDECKEL IP44 UND
BERÜHRUNGSSCHUTZ**



10.302.016

STECKDOSE PE



10.302.916

**STECKDOSE
OHNE SCHUTZERDE MIT
BERÜHRUNGSSCHUTZ**



10.302.216

**STECKDOSE PE UND
BERÜHRUNGSSCHUTZ**



AUFPUTZ IP55

Entdecken Sie den zuverlässigen Schutz der Aufputz-Montage IP55. Diese Serie wurde für feuchte und anspruchsvolle Umgebungen entwickelt. Vom Garten bis zum Schuppen – die Schalter und Steckdosen der Aufbaureihe IP55 sind äußerst widerstandsfähig. Erhältlich in Grau und Schwarz.



55.100.000

**KABELVERCHRAUBUNG M20
DURCHGANG 7-12 MM GRAU**



55.200.030

**KABELVERCHRAUBUNG M20
DURCHGANG 7-12 MM SCHWARZ**



55.100.010

**AUFPUTZ
WECHSELSCHALTER GRAU**



55.100.030

**AUFPUTZ
SERIENSCHALTER GRAU**



55.100.070

**AUFPUTZ
STECKDOSE GRAU**



55.100.080

**AUFPUTZ STECKDOSE
2-FACH HORIZONTAL GRAU**



55.100.090

**AUFPUTZ KOMBI
STECKDOSE UND
WECHSELSCHALTER
HORIZONTAL GRAU**



55.100.110

**AUFPUTZ KOMBI
STECKDOSE UND
SERIENSCHALTER
HORIZONTAL GRAU**



55.100.170
**AUFPUTZ STECKDOSE
2-FACH VERTIKAL
GRAU**



55.100.180
**AUFPUTZ STECKDOSE
3-FACH HORIZONTAL
GRAU**



55.100.190

**AUFPUTZ IP55 KOMBI
STECKDOSE UND
WECHSELSCHALTER
VERTIKAL GRAU**



55.100.200

**AUFPUTZ IP55 KOMBI
STECKDOSE UND
SERIENSCHALTER
VERTIKAL GRAU**



55.200.200
**AUFPUTZ IP55 KOMBI
STECKDOSE UND
SERIENSCHALTER
VERTIKAL SCHWARZ**



55.200.190

**AUFPUTZ IP55 KOMBI
STECKDOSE UND
WECHSELSCHALTER
VERTIKAL SCHWARZ**



55.100.180

**AUFPUTZ STECKDOSE
3-FACH HORIZONTAL
SCHWARZ**



55.200.170

**AUFPUTZ STECKDOSE
2-FACH VERTIKAL
SCHWARZ**



55.200.110

**AUFPUTZ KOMBI
STECKDOSE UND
SERIENSCHALTER
HORIZONTAL SCHWARZ**



55.200.090

**AUFPUTZ STECKDOSE
2-FACH HORIZONTAL
SCHWARZ**



55.200.080

**AUFPUTZ STECKDOSE 2-FACH
HORIZONTAL SCHWARZ**




55.200.070

**AUFPUTZ STECKDOSE
SCHWARZ**



55.200.030

**AUFPUTZ SERIENSCHALTER
SCHWARZ**



55.200.010

**AUFPUTZ WECHSELSCHALTER
SCHWARZ**



SONSTIGES SCHALTERPROGRAMM

Alles, was Sie brauchen, an einem Ort. In der Kategorie Sonstiges Schaltzubehör finden Sie unter anderem Halbaufputzprodukte, Dimmstabilisatoren und Anzeigeleuchten in verschiedenen Farben. Praktisch und vielseitig einsetzbar.



10.300.614

**HALBEINBAU-STECKDOSE
2-FACH RA
USB A + USB C
ALPINWEISS**



10.300.616

**HALBEINBAU-STECKDOSE
2-FACH RA
USB A + USB C
MATT SCHWARZ**



10.300.714

**HALBEINBAU-STECKDOSE
2-FACH RA
ALPINWEISS**



10.300.716

**HALBEINBAU-STECKDOSE
2-FACH RA
MATT SCHWARZ**




12.100.009

**STECKER
UTP - CAT6**



14.100.009

**STECKER
COAX - TV**



99.050.000

LED-DIMMER STABILISATOR



10.300.500

**ANSCHLUSSDOSE
LADGERÄT USB A + USB C**



99.100.120

**KONTROLLLEUCHTE
BLAU FÜR
LED-DIMMER MIT
ANZEIGELAMPE**



99.100.121

**KONTROLLLEUCHTE
WARMWEISS FÜR
LED-DIMMER MIT
ANZEIGELAMPE**




99.100.122

**KONTROLLLEUCHTE
ROT FÜR
LED-DIMMER MIT
ANZEIGELAMPE**



99.100.123

**KONTROLLLEUCHTE
FUCHSIA FÜR
LED-DIMMER MIT
ANZEIGELAMPE**



40.100.010

12-VOLT-LED-TREIBER 50 W DIMMBAR



99.100.100

DEMONTAGEWERKZEUG ABDECKMATERIAL



EINFACHE UND SCHADENSFREIE DEMONTAGE MIT DEM DEMONTAGEWERKZEUG FÜR ABDECKUNGSMATERIAL.



NOTBELEUCHTUNG

Mit der Notbeleuchtung von ION INDUSTRIES entscheiden Sie sich für Sicherheit. Hochwertige Komponenten, gründliche Tests und eine einfache Installation sorgen dafür, dass Sie immer über optimale Sicherheit verfügen. Technische Spezifikationen finden Sie auf unserer Website.



60.100.012
EXIT-BELEUCHTUNG
WEISS



60.100.013
EXIT-BELEUCHTUNG
SCHWARZ



60.100.030
NOTBELEUCHTUNG
AUFPUTZ QUADRAT WEISS



60.100.031
NOTBELEUCHTUNG AUF-
PUTZ QUADRAT SCHWARZ



60.100.020
NOTBELEUCHTUNG
EINBAU



60.100.035
NOTBELEUCHTUNG
AUFPUTZ RUND WEISS



60.100.036
NOTBELEUCHTUNG
AUFPUTZ RUND SCHWARZ



60.100.050
NOTBELEUCHTUNG
IP65



60.100.070
NOTBELEUCHTUNG EU900



60.100.040
NOTBELEUCHTUNG EINBAU MINI

ION

INDUSTRIES

ION INDUSTRIES

Symfonielaan 12,
3438 EV Nieuwegein,
Nederland

info@ionindustries.com
+31 (0)85 – 489 05 25

UNSERE LED-DIMMER SIND U.A. KOMPATIBEL MIT DEN NACHSTEHENDEN MARKEN:

GIRA

merten

B.
Berker

ION INDUSTRIES

PEHA

JUNG


niko

Kopp



BUSCH-JAEGER

Q-LINK®



8 718836 970887